


ADO Sonnenschutz SB[®] - 2

Starrer Sonnenschutz

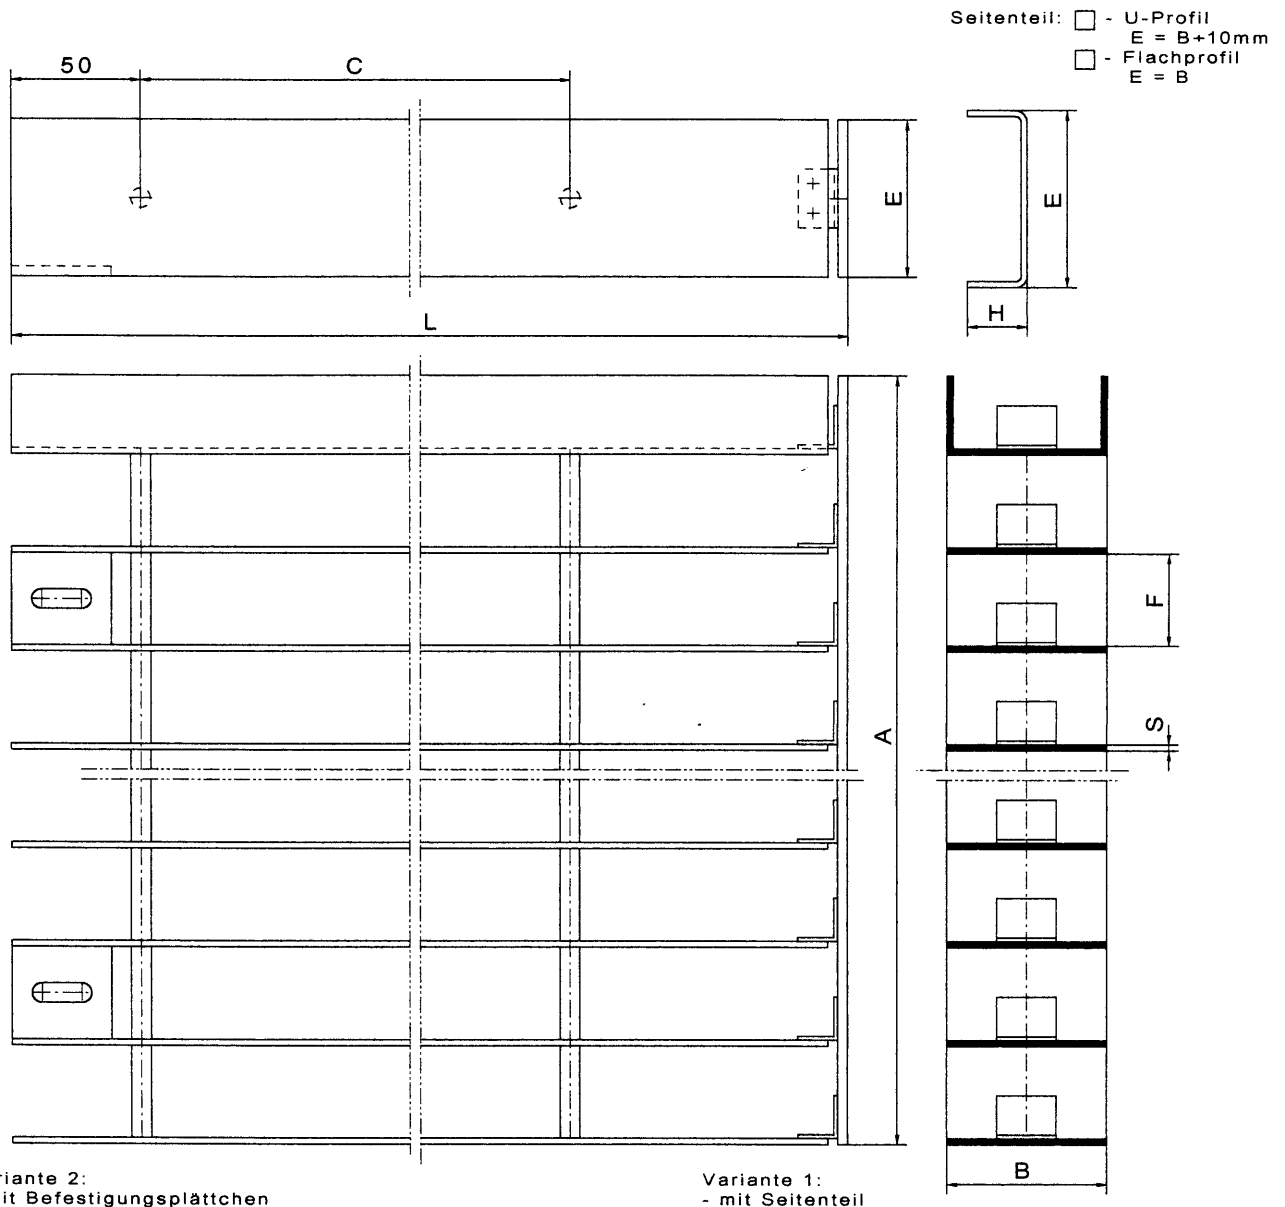

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A =	mm	A =	mm
B = 60/80/100	mm	B =	mm
C = max. 400	mm	C =	mm
E = 60/80/100	mm	E =	mm
F = 50/70/90	mm	F =	mm
L = max. 3000	mm	L =	mm
S = 3	mm	S = 3	mm

Werkstoff: - AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- roh
 - natur Elox. E6/EV1
 - elox.:
 - pulverbeschichtet
RAL:

Maßblatt		Bau: ADO SB - 2		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49741 Geeste Tel.: (49)05937-8181-22 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de	
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-011195-RE-06	BV:		
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:			
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:		
Urheberrecht bei ADO	Name:	Datum:			

Ausschreibungstext Sonnenschutz

ADO-SB-2

..... m² Sonnenschutz ADO-SB-2 oder mit genauem Rostmaß
Länge: Breite:

Nach Zg.-Nr.: 4-011195-RE-06, komplett aus Aluminium AlMgSi 0,5

Lamellen aus Standard-Flachprofilen 40x3 bis 120x3mm

Lamellenabstand von 40 bis mm

Querverbindung aus Rund Ø10mm

Abstand der Querverbindung:mm

Spannweite:mm

Auskragung:mm

Nicht begehbarer Sonnenschutz

- Fassadenseitig mit U-Profil zur Längsversteifung
- Stirnseitig mit Befestigungsplättchen zur Befestigung auf den Kragarmen
- Stirnseitig mit Flachprofil zur Befestigung zwischen den Kragarmen

ADO Randprofile als Sichtblende aus Aluminium AlMgSi 0,5

- ADO 100 U – Formprofil 100x40x3 bei Spannweiten bis 2000mm
- ADO 160 U – Formprofil 160x40x2 bei Spannweiten bis 5000mm

Oberflächen Ausbildung:

- roh
- naturfarbig eloxiert E6/EV1
- Pulverbeschichtet nach RAL

- liefern
- liefern und montieren
- nur liefern, Montage bauseits

Material:

Lohn:

EP: GP:.....

Hersteller:

ADO-METALL GmbH

Ölwerkstr. 66

D-49744 Geeste

Tel.: 0 59 37 / 81 21

Fax: 0 59 37 / 72 83