

Original **ADO<sup>®</sup>-Leichte Gitter**  
**Kamm-Rost mit S-Lamellen**  
**Bau LG<sup>®</sup>-KS**

Original **ADO<sup>®</sup>** seit 1965  
**ADO-Metall<sup>®</sup>**  
**Arno Domnick**  
Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste  
Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83  
email: info@ado-metall.de - [www.ado-metall.de](http://www.ado-metall.de)

Merkmal dieser Bauart ist, dass durch die Neigung der S-Lamellen dieser Gitter eine  
**Durchsicht verhindert**  
wird.

Der **Lamellenabstand** richtet sich nach der Einbauhöhe dieser Gitter, denn der Blickwinkel ist ausschlaggebend dafür, dass nicht durch die Lamellen gesehen werden kann.

Unser **Innovationsgeist** ist Grundlage dafür, dass unsere bereits bestehenden Produkte immer weiterentwickelt werden.


Zu unseren Neuerungen zählen unsere  
**Original ADO<sup>®</sup>-LG-KS-Gitter**  
als leichte, nicht begehbare Bauart.

Sie werden als **Zu- und Abluftgitter**  
z. B. in Klimaschränken eingesetzt, für den vertikalen Einbau.

Bei Fensterbänken, Klimageräten und auch im Ladenbau werden die **Original ADO<sup>®</sup>-LG-KS-Gitter** gerne aus dekorativen Gründen eingebaut (in horizontaler Lage).

Diese **Original ADO<sup>®</sup>-LG-KS-Roste** sind nicht begehbar.

Unsere Zeichnungen und Fotos verdeutlichen die **durchdachte Ausführung**.

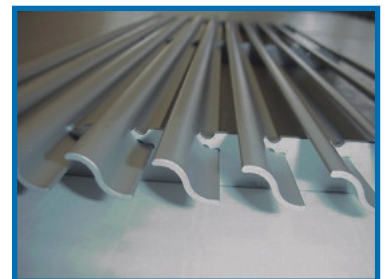


Original **ADO<sup>®</sup>-Leichte Gitter**  
**Kamm-Rost mit S-Lamellen**  
**Bau LG<sup>®</sup>-KS**



**ADO-Metall<sup>®</sup>**  
**Arno Domnick**

Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste  
Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83  
email: info@ado-metall.de - [www.ado-metall.de](http://www.ado-metall.de)

Als Deckenabhängung

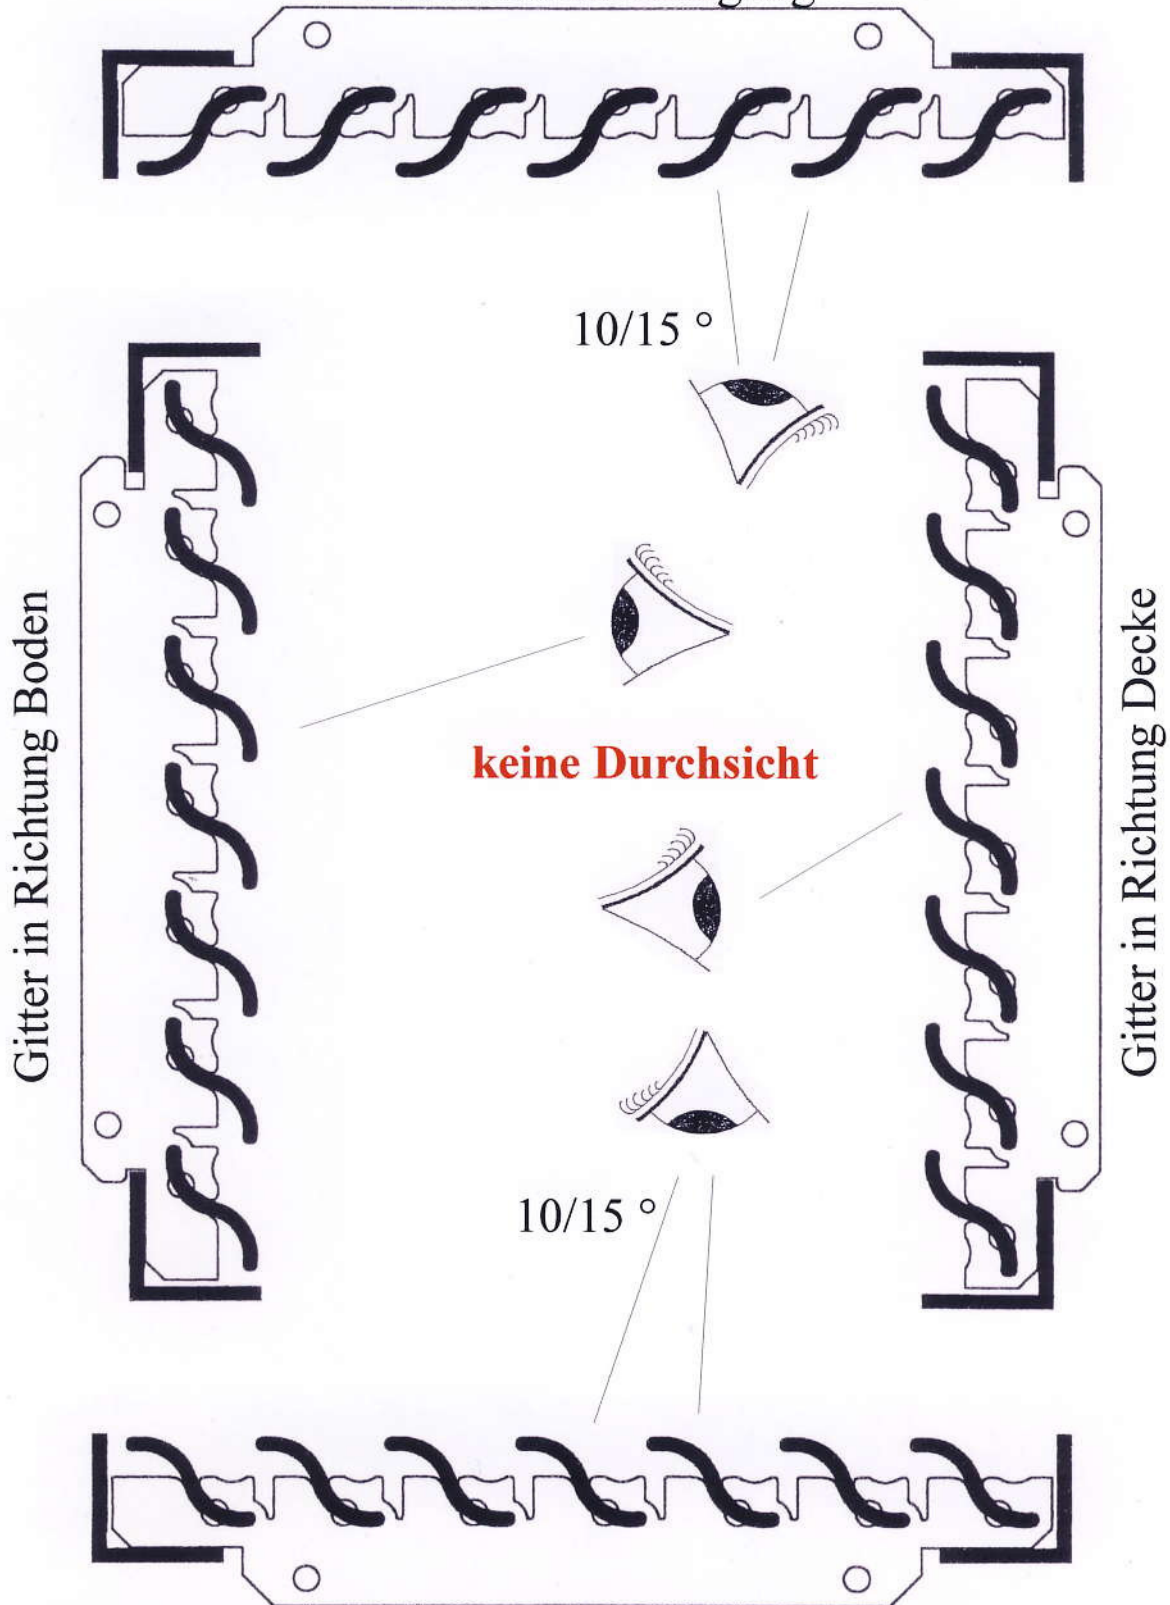


Ebene Anordnung z. B. Fensterbänke, Heizkörper u. a.

# Lüftungsgitter ADO LG<sup>®</sup> - KS



- Typ 1/2
- zum Einhängen
  - Lamellenrichtung nach oben

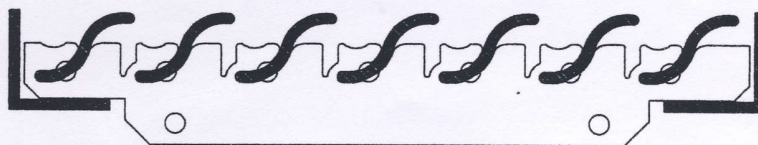

- Typ 2
- zum Einlegen oder
  - zum Einhängen in Decke



- Typ 1/1
- zum Einhängen
  - Lamellenrichtung nach unten

**Ideal-Rahmenaußenmaß: Teiler + 10mm**

**freier Luftdurchtritt**

**Z. B.: Teiler 20mm bei F = 0mm**

**55 %**

**Teiler 25mm bei F = 5mm**


**60 %**

**Teiler 30mm bei F = 10mm**

**68 %**

|                             |               |                        |        |  |
|-----------------------------|---------------|------------------------|--------|--|
| <b>Maßblatt</b>             |               | <b>Bau: ADO LG-KS</b>  |        | <b>ado-metall</b><br><b>Arno Domnick</b><br>.....<br>Ölwerkstr. 66, D-49741 Geeste<br>Tel.: (49)05937-8181-22<br>Fax.: (49)05937-7283<br>email: info@ado-metall.de |
| <input type="checkbox"/>    | Bestell-Hilfe | Zg.-Nr.:4-230806-RE-01 | BV:    |  |
| <input type="checkbox"/>    | als Anlage    | Firma:                 |        |  |
| Freimaß                     | DIN 7168 sg   | Tel.:                  | Fax.:  |  |
| <b>Urheberrecht bei ADO</b> |               | Name:                  | Datum: |  |

# Lüftungsgitter ADO LG<sup>®</sup> - KS

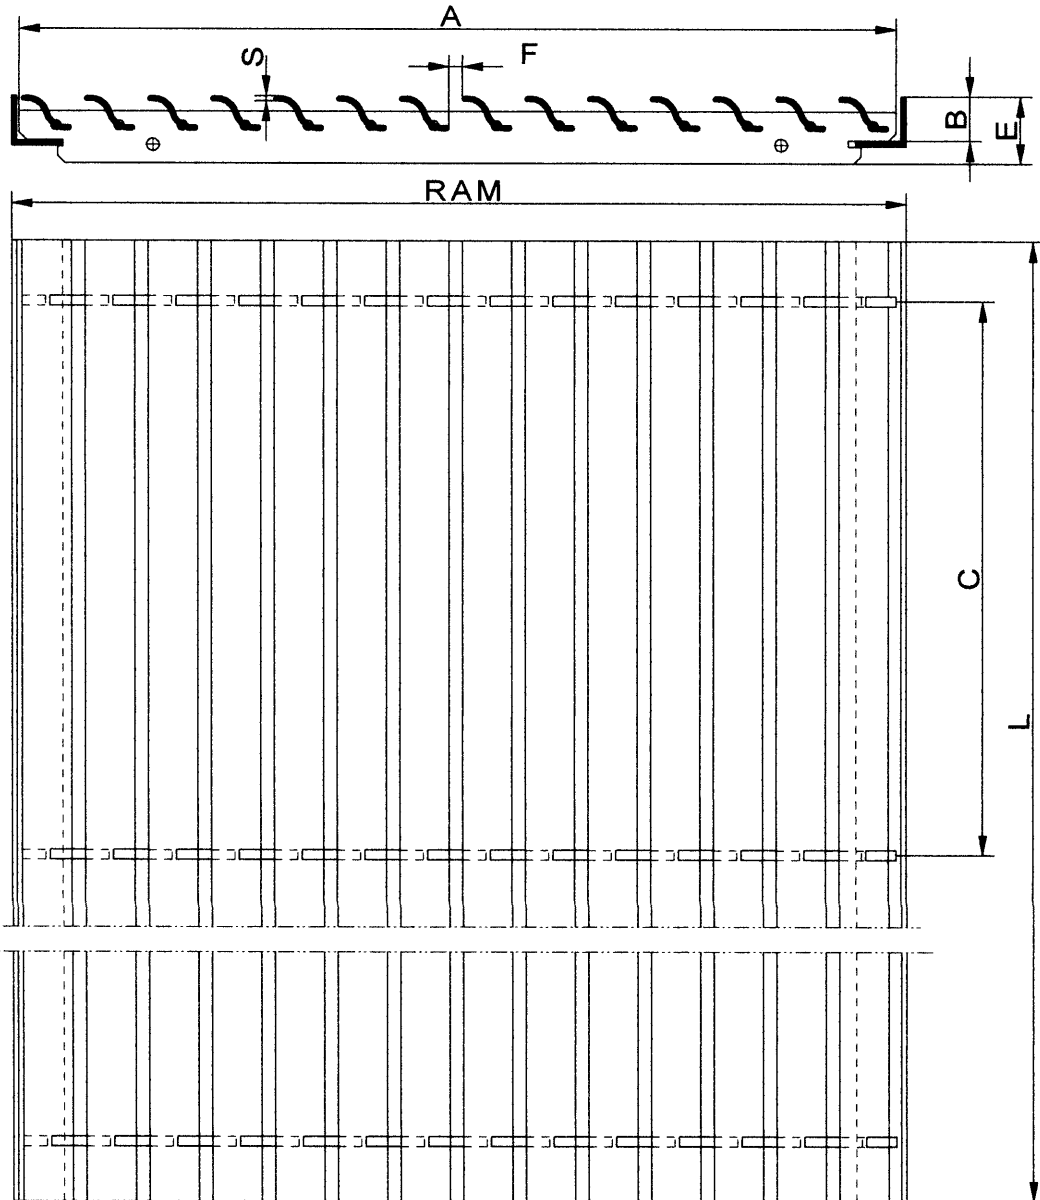

| Standardmaße:  |    | Wunschmaße: |    |
|----------------|----|-------------|----|
| A =            | mm | A = .....   | mm |
| B = min. 18    | mm | B = .....   | mm |
| C = ca. 250    | mm | C = .....   | mm |
| E = 26, min 23 | mm | E = .....   | mm |
| F = 0 / 5 / 10 | mm | F = .....   | mm |
| 50 / 65 / 75 % | mm | % .....     | mm |
| L = max. 2000  |    | L = .....   |    |
| S = 2          | mm | S = 2       | mm |

Werkstoff: -Lamellen: AlMgSi 0,5  
 -Kämme: W.-Nr.: 1.4301

Oberfläche:

- Roh
- Pulverbeschichtet  
RAL: .....
- Edelstahl-Look

RAL-Beschichtungen ähnlich Stand.-Eloxaltönen (natur, gold, bronze und schwarz) sind möglich.

Wahlweise nach RAL.

|                          |               |                         |        |  |
|--------------------------|---------------|-------------------------|--------|--|
| <b>Maßblatt</b>          |               | Bau: <b>ADO LG - KS</b> |        | <b>ado-metall</b><br><b>Arno Domnick</b><br>.....<br>Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste<br>Tel.: (49)05937-8121-23<br>Fax.: (49)05937-7283<br>email: info@ado-metall.de |
| <input type="checkbox"/> | Bestell-Hilfe | Zg.-Nr.: 4-121200-RE-01 | BV:    |  |
| <input type="checkbox"/> | als Anlage    | Firma:                  |        |  |
| Freimaß                  | DIN 7168 sg   | Tel.:                   | Fax.:  |  |
| Urheberrecht bei ADO     |               | Name:                   | Datum: |  |

Ausschreibungstext Lüftungsgitter

## ADO-BAU-LG-KS

..... lfm Lüftungsgitter Typ ADO-BAU-LG-KS oder mit genauem Rostmaß  
Länge: ..... Breite: .....

Zeichnungs.-Nr.: 4-121200-RE-01

Material: Alu-Vollmaterial in S-Form aus AlMgSi 0,5

Stabhöhe: ca. 18 mm

Stabbreite: 16 mm

Stabdicke: 2 mm

Stababstand:  0 mm für ca. 50 % freien Querschnitt  
 5 mm für ca. 65 % freien Querschnitt  
 10 mm für ca. 75 % freien Querschnitt

Stabverlauf:  längs zur Fassade

Oberflächenfarben:  roh  
 Pulverlackierung nach RAL .....  
 Edelstahl-Look

Als nicht begehrbarer, starrer Rost mit Verbindung aus VA-Kämmen, verpresst

Vorteil: ansprechendes Design, sehr guter Sichtschutz

- liefern
- liefern und montieren
- nur liefern, Montage bauseits

Material: .....

Lohn: .....

EP: ..... GP:.....

### **Hersteller:**

ADO-METALL GmbH

Ölwerkstr. 66

D-49744 Geeste

Tel.: 0 59 37 / 81 21

Fax: 0 59 37 / 72 83