

1	Original ADO [®] -Roll-Roste
2	Original ADO [®] -Schwimmbad-Roste
3	Original ADO [®] -Quell-Roste Bau QR [®]
4	Original ADO [®] -Küchen-Spezial-Roll-Roste
5	Original ADO [®] -Lüftungsgitter Bau LG [®]
6	Original ADO [®] -Kamm-Roste Bau KR [®]
7	Original ADO [®] -Fassaden-Roste Bau FR [®]
8	Original ADO [®] -Sonnenblenden Bau SB [®]
9	Original ADO [®] -Entwässerungs-Rinnen Bau FRI [®]
10	Original ADO [®] -Fußboden-Konvektoren Bau UK [®]


Original ADO[®]-Lüftungs-Gitter

Bau LG[®] - ...

Original **ADO[®]** seit 1965
ADO-Metall[®]
Arno Domnick
 Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste
 Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83
 email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de

Diese Gittereinsätze sind für den Einsatz als Zu- bzw. Abluftgitter in **Fenster- und Wärmebänken, Schaufenstern, Klimaanlage**, usw. konzipiert. Nichtbegehbare Gittereinsätze aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit längslaufenden Vollprofilen in unterschiedlichen Varianten. Die Profile sind mit Alu-Rundrohr verpresst.

Die Oberfläche ist standardmäßig roh bzw. natur eloxiert (E6/EV1), kann jedoch auch farbig eloxiert oder (nach RAL) pulverbeschichtet werden.

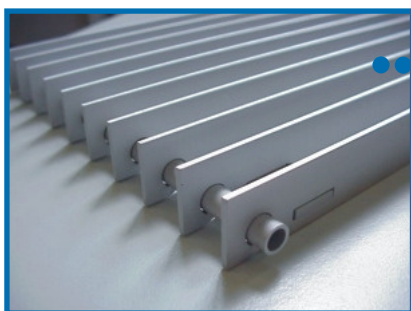


Original ADO[®]-Bau LG[®]:

Flachprofil

3 mm dick


<u>Profilhöhe:</u>	<u>Stababstand:</u>
20 mm	10 / 15 / 20 mm
25 mm	10 / 15 / 20 mm
30 mm	10 / 15 / 20 mm

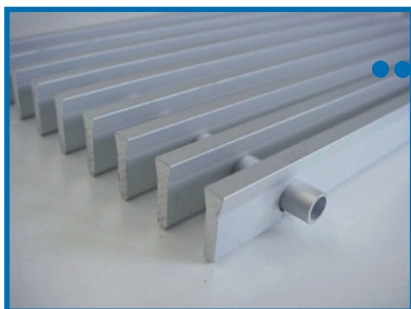

Original ADO[®]-Bau LG[®]-T:

Aerodynamisches Tropfenprofil

<u>Profilhöhe:</u>	<u>Stababstand:</u>
18 mm	10 / 15 / 20 mm
20 mm	10 / 15 / 20 mm
22 mm	10 / 15 / 20 mm

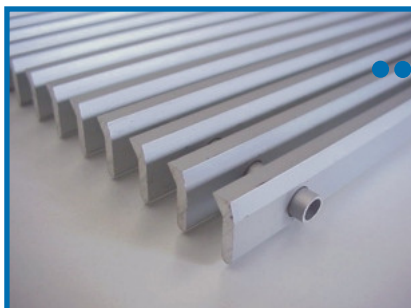

Original ADO[®]-Bau LG[®]-TS:

Schräggeneigtes Tropfenprofil

Luftaustritt unter 30°

<u>Profilhöhe:</u>	<u>Stababstand:</u>
18 mm	10 / 15 / 20 mm
20 mm	10 / 15 / 20 mm
22 mm	10 / 15 / 20 mm



Original ADO[®]-Bau LG[®]-KS:

Alu-Vollmaterial in S-Form

<u>Profilhöhe:</u>	<u>Stababstand:</u>
mind. 18 mm	0 / 5 / 10 mm

Bei **Lieferung** - montagebereit mit **Rahmen** - werden jeweils passende **Winkel** mit folgenden Maßen verwendet: 20 x 20 x 2 mm / 25 x 25 x 5 mm / 28 x 25 x 3 mm.

Auf Wunsch können die Roste mit Anschraubplättchen ausgestattet werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Rahmen mit Clipsen als Halterung für die Gitter zu versehen.



Original ADO[®] Lüftungs-Gitter

- Bauartenverzeichnis -

	Definition	Maß-Blatt	Ausschr.-Text
Original ADO [®] - Bau LG [®]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bau LG -T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bau LG -TS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bau LG -KS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ADO-Metall[®]
Arno Domnick

Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste

Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83

email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de

Original **ADO[®]** -Lüftungs-Gitter
Bau **LG[®]** - ...

Original **ADO[®]** seit 1965
ADO-Metall[®]
Arno Domnick
Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste
Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83
email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de



