
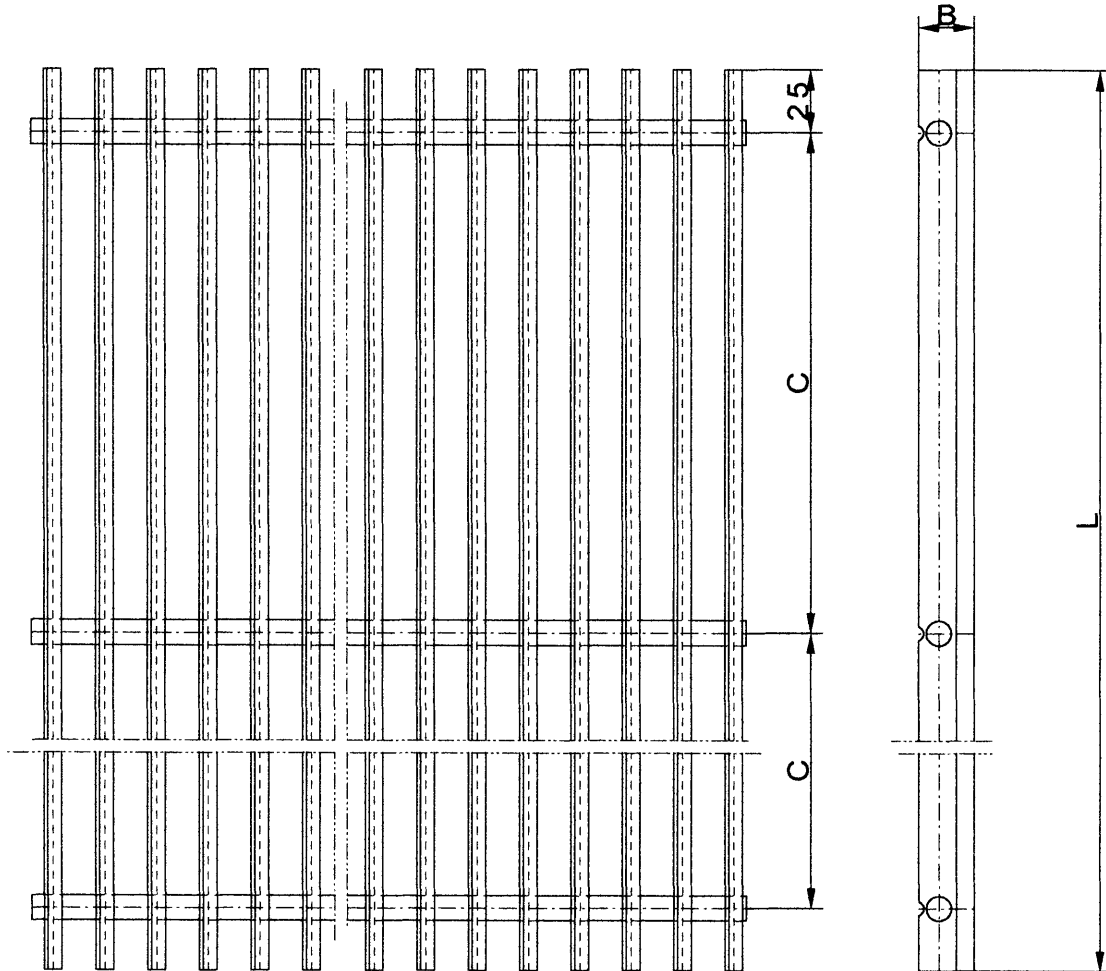


Lüftungsgitter ADO LG[®]-TS

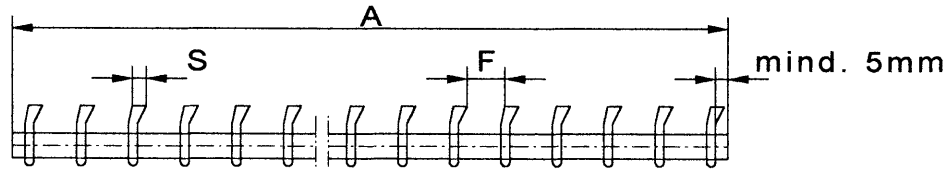

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A= mm
B= 18/20/22	mm	B= mm
C= ca. 250	mm	C= mm
F= 10 / 15 / 20	mm	F= mm
65 / 73 / 79 %	%	%
L= max. 2000	mm	L= mm
S= 5,5	mm	S= 5,5	mm

Werkstoff: AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- Roh
- Natur Elox. E6/EV1
- Elox.:
- Pulverbeschichtet
RAL:
- Edelstahl-Look

Maßblatt		Bau: ADO LG - TS		ado-metall	
<input type="checkbox"/> Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-271195-RE-01	BV:		Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste Tel.: (49)05937-8121-23 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de	
<input type="checkbox"/> als Anlage	Firma:				
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:		
Urheberrecht bei ADO	Name:	Datum:			

Ausschreibungstext Lüftungsgitter

ADO-BAU-LG-TS

..... lfm Lüftungsgitter Typ ADO-BAU-LG-TS oder mit genauem Rostmaß
Länge: Breite:

Zeichnungs.-Nr.: 4-271195-RE-01

Material: massives aerodynamisches Alu-T-Profil aus AlMgSi 0,5
schräggeneigt

Stabhöhe: 18 mm, alternativ 20 mm oder 22 mm

Stabbreite: 5,5 mm

Stababstand: 10 mm für ca. 65 % freien Querschnitt

15 mm für ca. 73 % freien Querschnitt

20 mm für ca. 79 % freien Querschnitt

Stabverlauf: quer zur Fassade

längs zur Fassade

Oberflächenfarben: roh

Pulverlackierung nach RAL

Edelstahl-Look

E6/EV1 natur eloxiert E6/EV3 gold eloxiert

E6/C33 bronze eloxiert E6/C35 schwarz eloxiert

Als bedingt begehrter, starrer Rost mit Verbindung aus Alu-Rohr, verpresst

Vorteil: günstige Luftdurchlässigkeit durch aerodynamische Tropfenform,
deutliches filigranes Aussehen, guter Sichtschutz

liefern

liefern und montieren

nur liefern, Montage bauseits

Material:

Lohn:

EP: GP:.....

Hersteller:

ADO-METALL GmbH

Ölwerkstr. 66

D-49744 Geeste

Tel.: 0 59 37 / 81 21

Fax: 0 59 37 / 72 83