


Original **ADO[®]-Kamm-Roste**
Bau KR[®]-DT-VA

Original **ADO[®]** **ADO-Metall[®]**
Arno Domnick
seit 1965 Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste
Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83
email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de



als Kamm-Rost

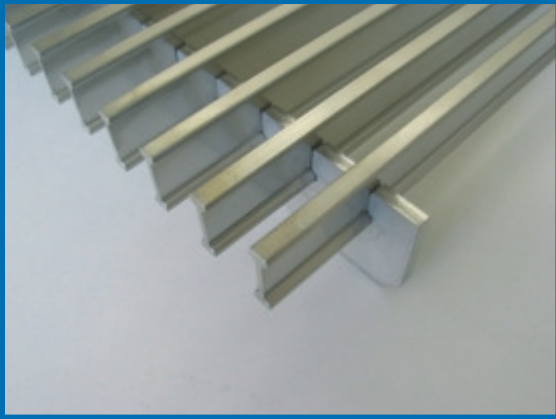

als Kamm-Rost im Innenbereich



Unsere Original **ADO[®]-Kamm-Roste**


Bau KR[®]-DT-VA

werden aus einem **Doppel-T-Profil** (Sonderformprofil) in V4A gefertigt.

Der Rost ist starr und begehbar.

Es handelt sich um eine stabile Ausführung.

Diese Roste bestehen durch ihr filigranes Design und kommen bevorzugt in repräsentativen Räumlichkeiten zum Einsatz.

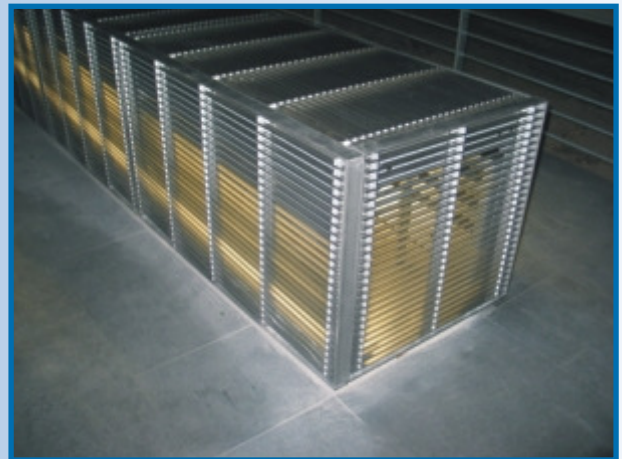

Be- und Entlüftung mit Beleuchtung von Kellern, Tiefgaragen o. ä. in Aufgangsbereichen für bewegungseingeschränkte Personen

im Außenbereich z. B. zur Entlüftung von Tiefgaragen

Original **ADO[®]-Kamm-Roste**
Bau KR[®]-DT-VA




Original **ADO[®]** **ADO-Metall[®]**
Arno Domnick
seit 1965 Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste
Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83
email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de



Anwendungsbereich: Tiefgaragen-Entlüftung im Außenbereich
Die Bauart **KR[®]-DT-VA** passt sich auch optisch höheren Ansprüchen an.



Kamm-Rost ADO KR[®]-DT-VA

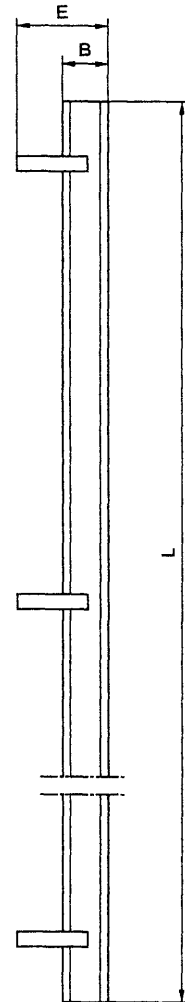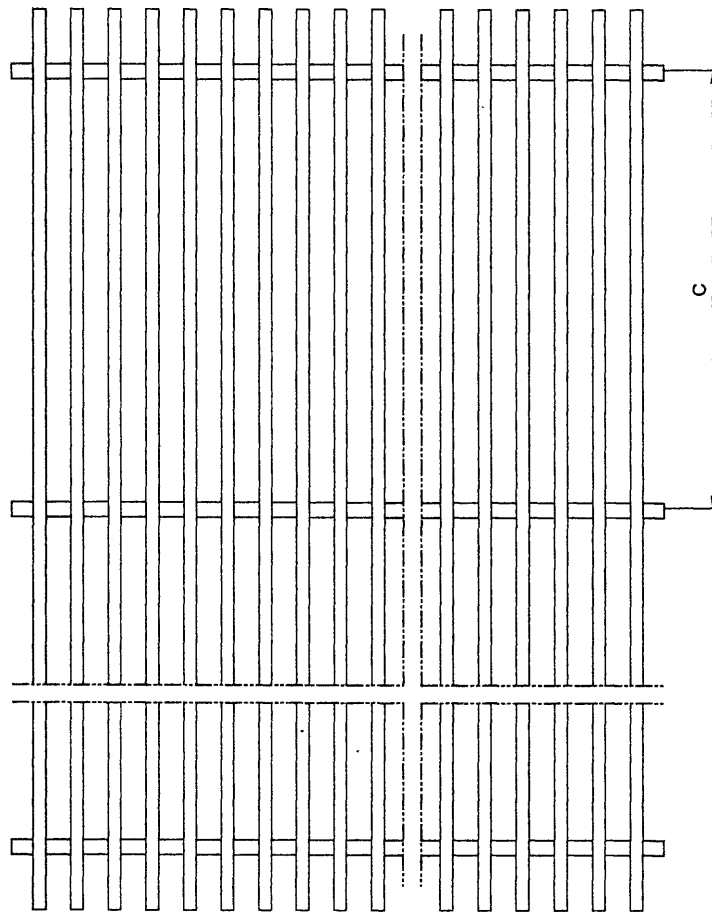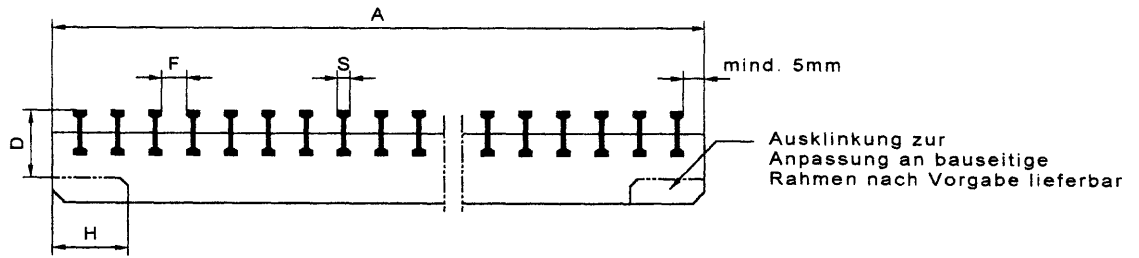

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A=	mm
B= 18	mm	B= 18	mm
C= max. 300	mm	C=	mm
D= ab 25	mm	D=	mm
E= 27/32/37	mm	E=	mm
F= 8/11/15	mm	F=	mm
	62/68/75 %		%
H= z.B. 30	mm	H=	mm
L= max. 2000	mm	L=	mm
S= 5	mm	S= 5	mm

Werkstoff: - V2A
 - V4A

Oberfläche: - roh
 - gebeizt
 - glasperlgestrahlt
 - elektroliert

Maßblatt		Bau: ADO KR-DT-VA		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste Tel.: (49)05937-8121-23 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de	
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-120905-RE-01	BV:		
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:			
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:		
Urheberrecht bei ADO		Name:	Datum:		

