


Original **ADO[®] -Kamm-Roste**
Bau KR[®] -TS


Original **ADO[®]** **ADO-Metall[®]**
Arno Domnick
seit 1965 Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste
Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83
email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de

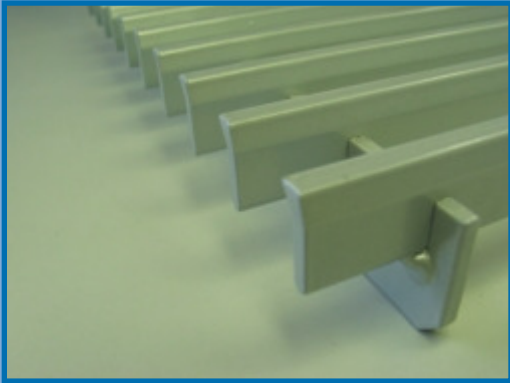

Begehbare Gittereinsätze aus Aluminium (AlMgSi 0,5) mit längslaufenden Vollprofilen in unterschiedlichen Varianten. Die Oberfläche ist standardmäßig roh, kann jedoch gegen Aufpreis auch natur eloxiert, farbig eloxiert oder pulverbeschichtet werden.

Diese Gittereinsätze sind sowohl für den Einsatz als Zu- bzw. Abluftgitter im Innenbereich von Gebäuden, als auch für Abdeckung von Entwässerungsrinnen im Außenbereich geeignet.

Der Abstand zwischen den Profilaufnahmen (Kämmen) beträgt ca. 300 mm.

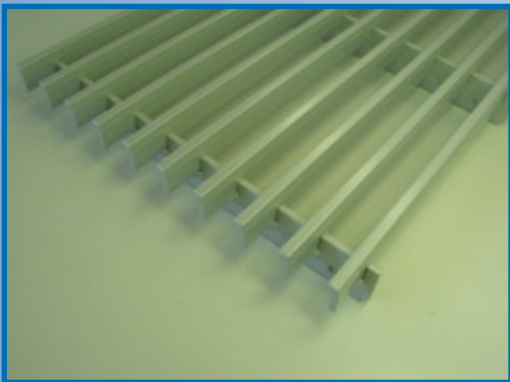


Die Fertigung erfolgt in Einzellängen von ca 2.000 mm bzw. in gleichmäßig aufgeteilten Teilstücken.

Für die Befestigung können Arretierungslaschen im Gitter intergriert werden.

Die Gesamthöhe der Gitter beträgt 35 mm (Standard), kann jedoch für vorhandene Winkel im Rahmenbereich angepasst werden.

Als Einbaurahmen wird ein Steckrahmen aus Winkelprofil 40 x 20 x 5 mm eingesetzt.

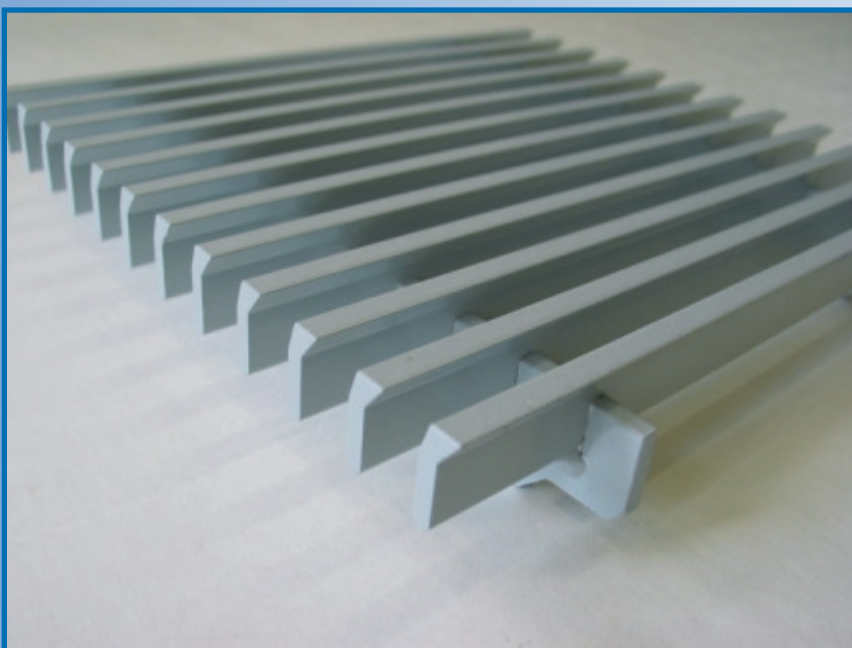

Typ: KR[®] -TS:

schräggeneigtes Tropfenprofil -
Luftaustritt unter 30°



- Profilhöhe:

18 mm, 20 mm oder 22 mm

- Stababstände:

10 mm, 15 mm oder 20 mm

Kamm-Rost ADO KR[®] - TS

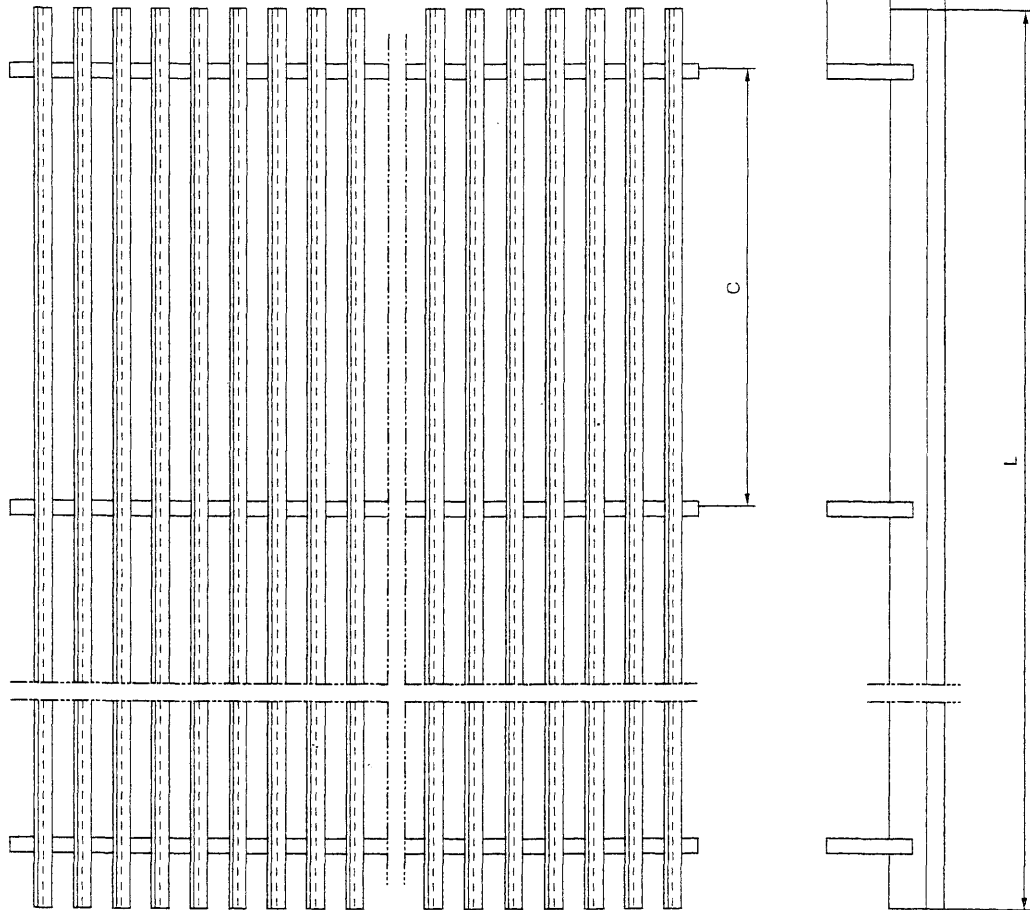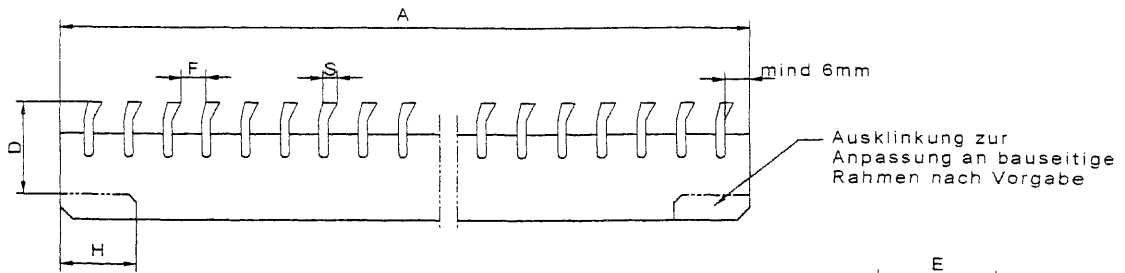

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A=	mm
B= 18/20/22	mm	B=	mm
C= ca. 250	mm	C=	mm
D= 37	mm	D=	mm
E= 37	mm	E=	mm
F= 10 / 15 / 20	mm	F=	mm
65 / 73 / 79 %		%	
H=	mm	H=	mm
L= max. 2000	mm	L=	mm
S= 5,5	mm	S= 5,5	mm

Werkstoff: AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- Roh
- Natur Elox. E6/EV1
- Elox.:
- Pulverbeschichtet
- RAL:
- Edelstahl-Look

Maßblatt		Bau: ADO KR - TS		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste Tel.: (49)05937-8121-23 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 180196-RE-1	BV:	
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:		
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:	
Urheberrecht bei ADO	Name:	Datum:		

Ausschreibungstext Kamm-Roste®

Original **ADO®-Bau KR®-TS**

..... lfdm Kamm-Roste Typ Original **ADO®-Bau KR®-TS** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-180196-RE-01

Material: Alu-Vollmaterial (AlMgSi 0,5) in aerodynamischer Tropfenform, schräggeneigt

Stabhöhe: 18 mm, 20 mm oder 22 mm

Stabbreite: 5,5 mm

Stababstand: 10 mm für ca. 65 % freien Querschnitt

15 mm für ca. 73 % freien Querschnitt

20 mm für ca. 79 % freien Querschnitt

Oberflächenfarben: roh (2-B)

E6/EV1 natur eloxiert

E6/EV3 gold eloxiert

E6/C33 bronze eloxiert

E6/C35 schwarz eloxiert

Pulverlackierung nach RAL

Edelstahl-Look

Als begehrter, starrer Rost.

Vorteil: aerodynamische Form, guter Sichtschutz

liefern

liefern und montieren

nur liefern, Montage bauseits

Material:

Lohn:

EP: GP:

Hersteller:

ADO-Metall®
Arno Domnick



Ölwerkstraße 66

D-49744 Geeste

Tel. +49 (0) 59 37/81 21

Fax +49 (0) 59 37/72 83