

Original ADO[®]-Doppelboden-Roste / Original ADO[®]-Quell-Roste

Bau QR[®]

Unsere Original ADO[®]-Doppelboden-Roste sind optimal geeignet zum Einlegen in unsere stabilen, selbsttragenden, eigenständigen und höhenvoreingestellten Doppelboden-Rahmen. Sie wurden den bewährten Doppelboden-Systemen entsprechend entwickelt.

Luft quillt von unten zwischen den Roststäben durch, d. h. bei dieser Ausführung hemmt bzw. verhindert die Anordnung der T-Profile den Luftaustritt (z. B. bei Betrieb eines Gebläses).

Die Rahmenmodule können aber auch mit den unterschiedlichsten Original ADO[®]-Rosten bestückt werden.



EIGENSCHAFTEN:

- sehr stabile Ausführung
- starr
- höhenverstellbar
- begehbar mit Stöckelabsätzen bei 8,5 mm Luftspalte
- befahrbar mit Büro- und Rollstühlen
- konstruktionsgemäß gleichzeitig Schmutzfang
- mit Staubsauger zu reinigen

- keine Vibrationen
- keine Geräusche


Schmutz fällt nicht durch die Roste!

Keine Durchsicht in den Unterboden!

Bestuhlbar!

PROFIL:

- massives ALU-T-Profil im Sichtbereich aus AlMgSi 0,5
- Verbindung aus Gewindestangen mit Alu-Distanzröllchen (=Standard).

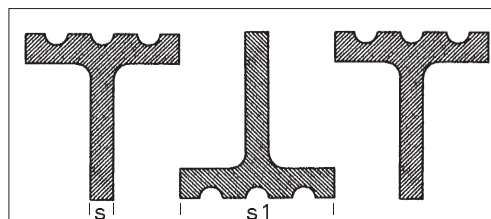

- Oberflächen: natur eloxiert E6/EV1, gold eloxiert E6/EV3, bronze eloxiert E6/C33, schwarz eloxiert E6/C35, pulverbeschichtet nach RAL

MAßE:

- Stabhöhe: 22 mm
- Stabbreite: s = 3 mm
s1 = 20 mm
- Stababstand: 8,5 mm
für ca. 43 % freien Querschnitt

Original ADO[®]-Quell-Rost auch als Roll-Rost (z. B. mit Federverbindung) zur Abdeckung von Schächten oder Rinnen - ohne großartige lufttechnische Zwecke - lieferbar.