


Original ADO[®]-Roll-Roste

Bau Alu-22 und Bau Alu-18

Heizungsschachtabdeckung aus nahtlos gezogenem Alu-Rechteckrohr, für Personenlast, farbtreu, elegant, modern und pflegeleicht.

Geeignet für den Wohnbereich sowie für Büro- und Geschäftsflächen.

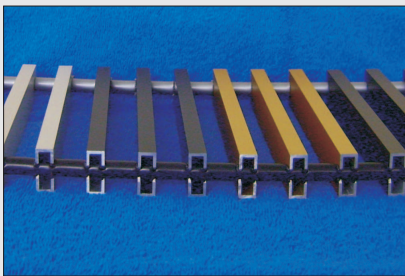

EIGENSCHAFTEN:


- beidseitig begehrbar
- einmaliges ADO[®]-System
- unverwüstlich, fast unbegrenzte Lebensdauer

AUF WUNSCH:

- starre Ausführung
- Stäbe in Längsrichtung
- Gehrungsecken, Rundungen

PROFIL:

- Stäbe aus nahtlos gezogenem ALU-Rechteckrohr (AlMgSi 0,5)
- Verbindung System ADO[®] - aus kunststoffummanteltem Stahldrahtseil (auch mit Spiralfeder gefädelt lieferbar)



- Farben: natur eloxiert E6/EV1, gold eloxiert E6/EV3, bronze eloxiert E6/C33, schwarz eloxiert E6/C35

MAßE:

- **Rost-Stabhöhe: 22 mm**
- Rost-Stabbreite: 9 mm
- Stababstand: 11 mm für ca. 55 % freien Querschnitt, 16 mm für ca. 70 % freien Querschnitt
- passende Winkelrahmen: 25 x 28 x 3 mm in Alu eloxiert
- **Rost-Stabhöhe: 18 mm**
- Rost-Stabbreite: 8 mm
- Stababstand: 12 mm für ca. 60 % freien Querschnitt, 17 mm für ca. 63 % freien Querschnitt
- passende Winkelrahmen: 23 x 20 x 5 mm in Alu eloxiert, alternativ: 20 x 20 x 2 mm