


Original ADO® - Roll-Rost

Bau Alu-22 und Bau Alu-18

Original **ADO®** **ADO-Metall®**
Arno Domnick
 seit 1965 Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste
 Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83
 email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de

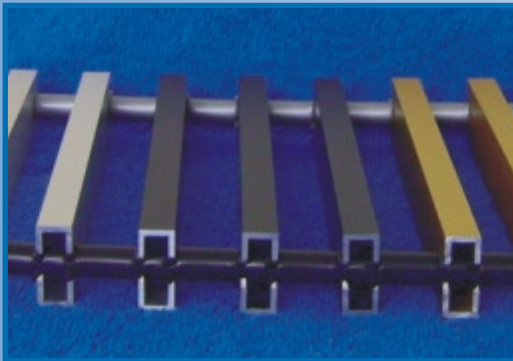

Original **ADO®** -Bau Alu-18



Original **ADO®** -Bau Alu-22



Original **ADO®** -Bau Alu-22

Produkteigenschaft:

Original **ADO®** -Roll-Rost Bau Alu-22 / Bau Alu-18

Heizungsschachtabdeckung aus nahtlos gezogenem Alu-Rechteckrohr, farbtreu, elegant, modern und pflegeleicht für eine mittlere Beanspruchung.

Geeignet für den Wohnbereich sowie für Büro- und Geschäftsflächen.

- beidseitig begehbar
- unverwüstlich, fast unbegrenzte Lebensdauer

Profil:

Stäbe: aus nahtlos gezogenem Alu-Rechteckrohr (AlMgSi 0,5)

Verbindung:

System ADO - aus kunststoffummanteltem Stahl-Drahtseil (auch mit VA-Spiralfeder gefädelt lieferbar)

Farben: natur eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert

Maße:


Rost-Stabhöhe:	22 mm	18 mm
Rost-Stabbreite:	9 mm	8 mm
Stababstand:	11 mm für ca. 55 % fr. Querschnitt	12 mm für ca. 60 % fr. Querschnitt
	16 mm für ca. 64 % fr. Querschnitt	17 mm für ca. 68 % fr. Querschnitt

passende Winkelrahmen:

25 x 28 x 3 mm in Alu eloxiert
 altern. in Messing MS-63

Auf Wunsch:

- starre Ausführung
- Stäbe in Längsrichtung
- Gehrungsecken, Rundungen



Original **ADO[®] -Roll-Rost**

**Bau Alu-22 und
Bau Alu-18**




ADO-Metall[®]
Arno Domnick


Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste

Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83

email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de

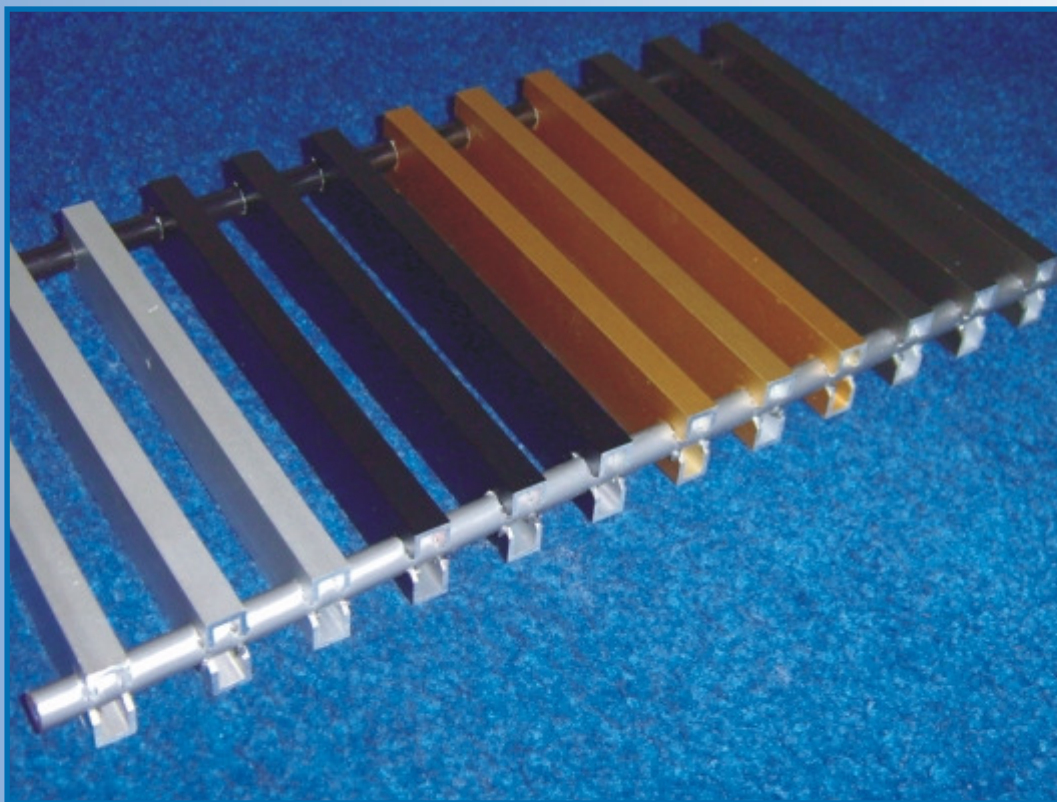


Original **ADO[®] -Bau Alu-18**

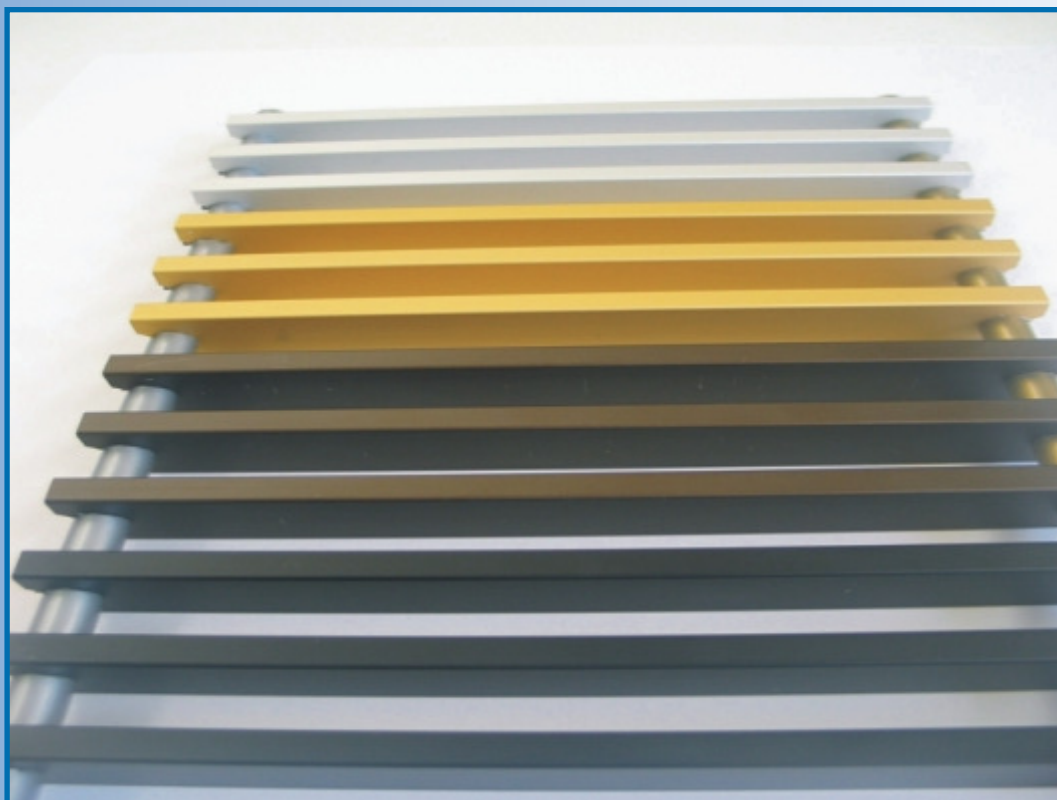

Original **ADO[®] -Bau Alu-18**

ADO Rollrost Bau-Alu[®]

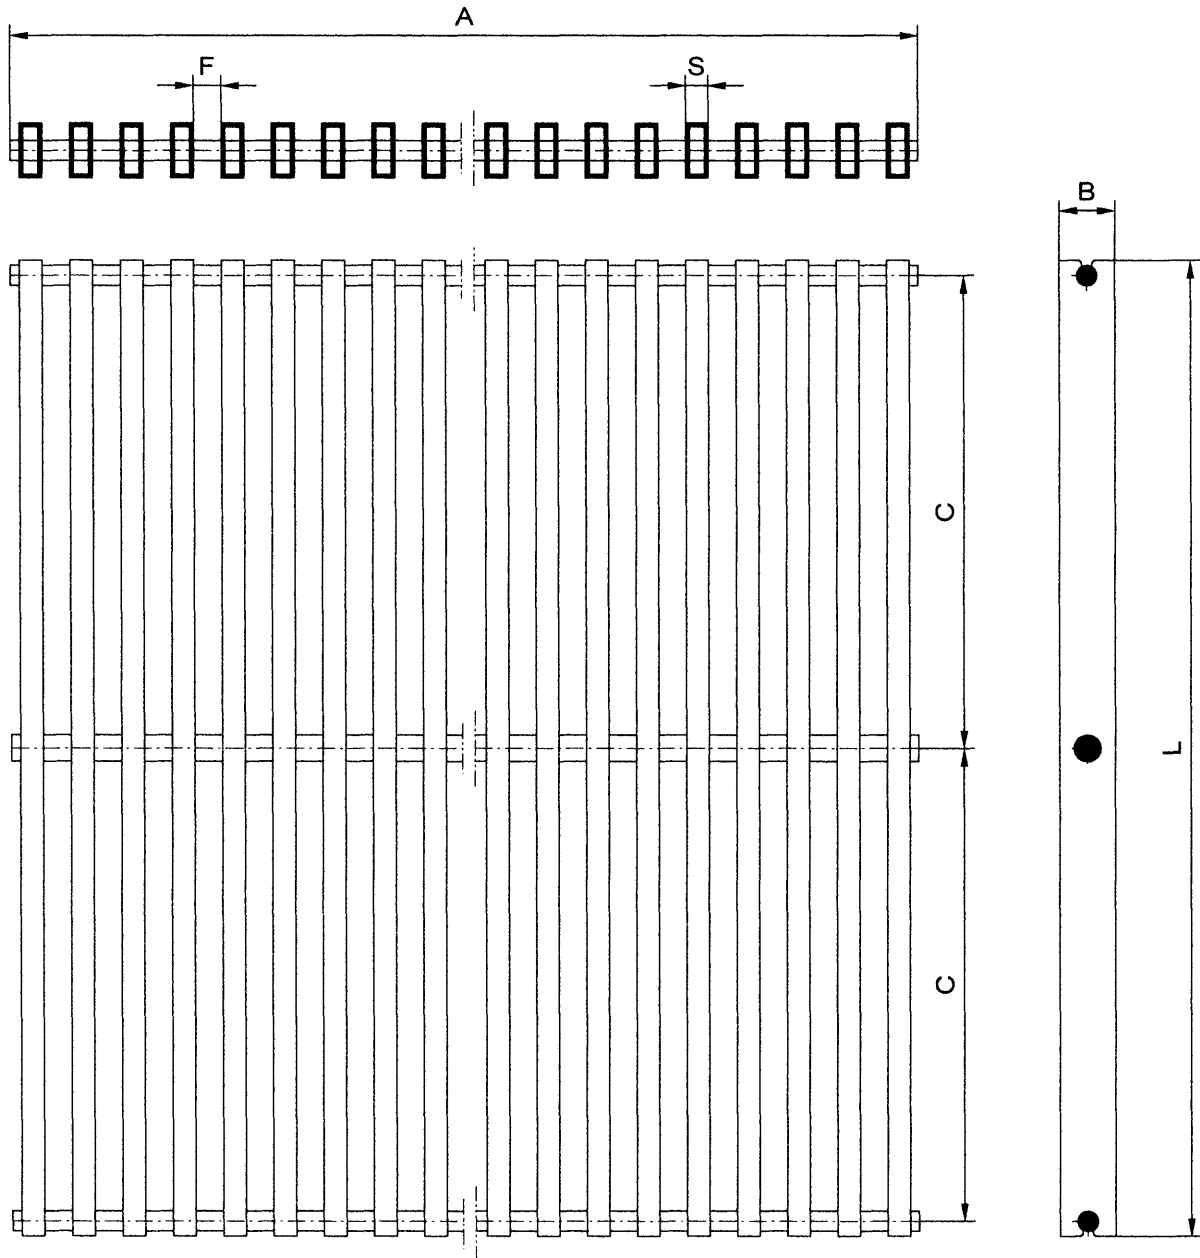

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A= mm
B= 22	mm	B= 22	mm
C=	mm	C= mm
F= 11 / 16	mm	F= mm
55 / 70 %		%
L=	mm	L= mm
S= 9	mm	S= 9	mm

Werkstoff: - AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- Roh
- Natur Elox. E6/EV1
- Elox.:
- Pulverbeschichtet
- RAL:

Verbindung: System ADO = aus PVC-ummanteltem Stahldrahtseil = Standard
Auf Wunsch mit Röllchen gefädelt!

Maßblatt		Bau: ADO Rollrost Bau-Alu		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste Tel.: (49)05937-8121-23 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-310806-RE-03	BV:	
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:		
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:	
Urheberrecht bei ADO		Name:	Datum:	

Ausschreibungstext Roll-Roste

Original **ADO[®]-Bau Alu-22**

..... lfdm Roll-Roste Typ ^{Original} **ADO[®]-Bau Alu-22** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-03

Material: nahtlos gezogenes Alu-Rechteckrohr aus AlMgSi 0,5

- Oberflächenfarben: E6/EV1 natur eloxiert
 E6/EV3 gold eloxiert
 E6/C33 bronze eloxiert
 E6/C35 schwarz eloxiert

Stabhöhe: 22 mm

Stabbreite: 9 mm

- Stababstand: 11 mm für ca. 55 % freien Querschnitt
 16 mm für ca. 64 % freien Querschnitt

- Stabverlauf: quer zur Fassade
 auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linear-Rost
lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen
von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen,
um die Begehbarkeit zu gewährleisten.
 Standard = starr wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehbarer Roll-Rost:

- mit ADO-Patentverbindung aus PVC-ummanteltem Stahldrahtseil
(=Standard)
 alternativ mit Federverbindung und Distanzröllchen

Vorteil: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine
Verwerfungen und Geräuschbelästigungen, sehr lange Haltbarkeit.

- liefern
 liefern und montieren
 nur liefern, Montage bauseits

Material:

Lohn:

EP: GP:

Hersteller:

ADO-Metall[®]
Arno Domnick




Ölwerkstraße 66

D-49744 Geeste

Tel. +49 (0) 59 37/81 21

Fax +49 (0) 59 37/72 83

ADO Rollrost Bau-Alu-18[®]

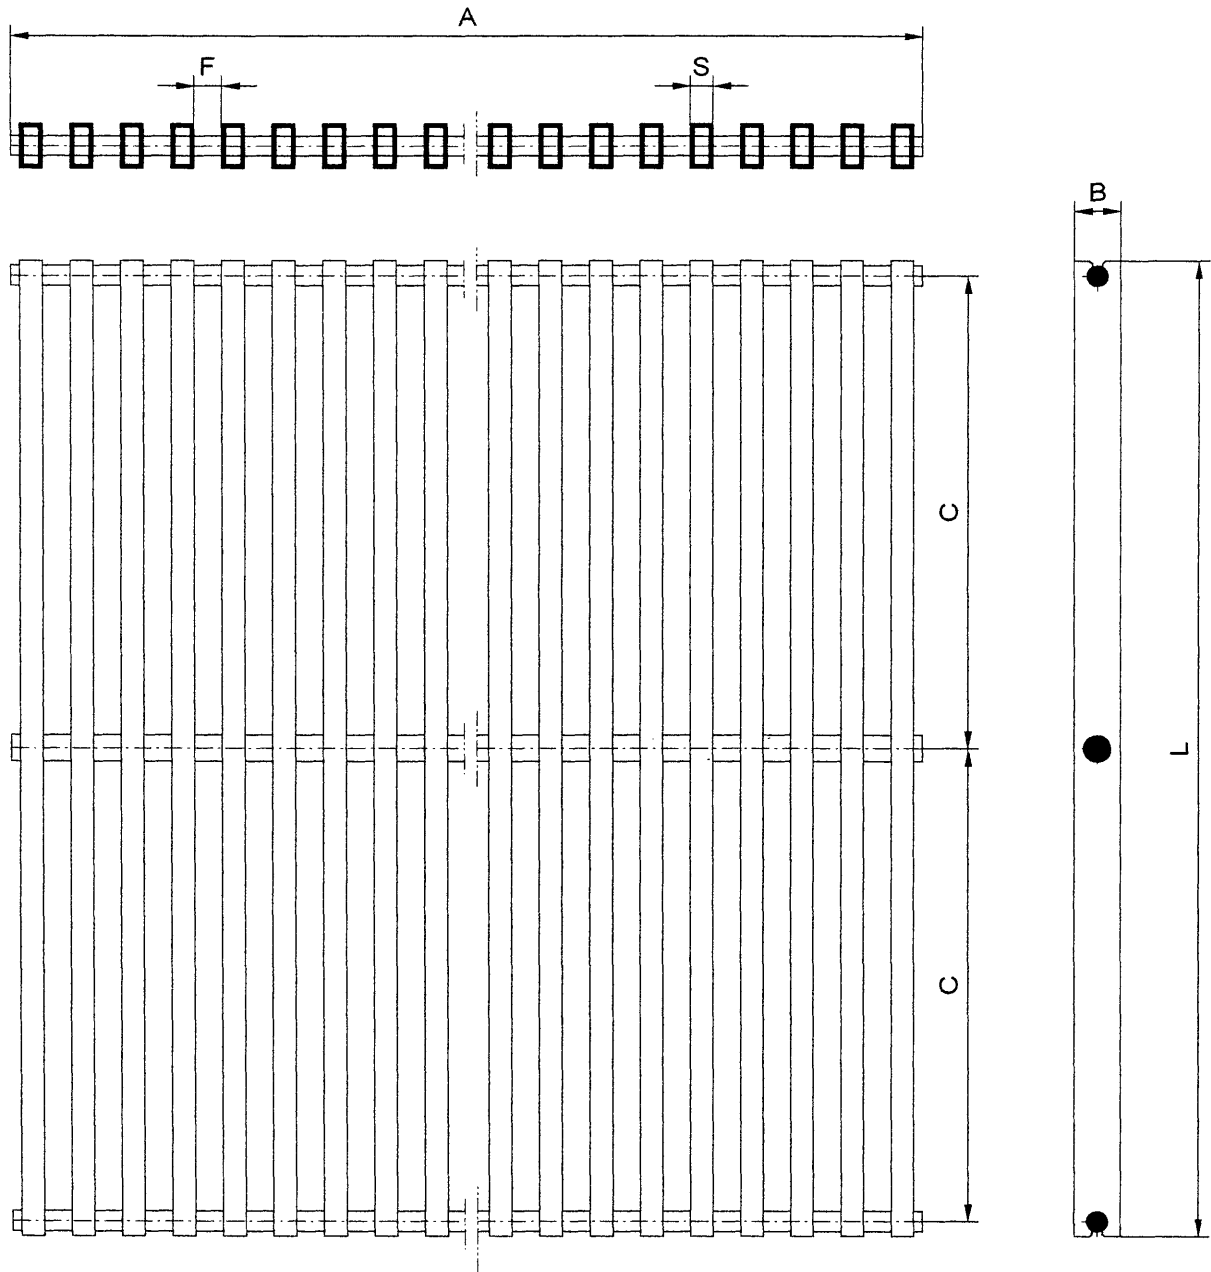

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A =	mm	A = mm
B = 18	mm	B = 18	mm
C =	mm	C = mm
F = 12 / 17	mm	F = mm
60 / 73 %		%
L =	mm	L = mm
S = 8	mm	S = 8	mm

Werkstoff: - AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- Roh
- Natur Elox. E6/EV1
- Elox.:
- Pulverbeschichtet
- RAL:

Verbindung: System ADO = aus PVC-ummanteltem Stahldrahtseil = Standard
Auf Wunsch mit Röllchen gefädelt!

Maßblatt		Bau: ADO Rollrost Bau-Alu		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste Tel.: (49)05937-8121-23 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-131106-RE-01	BV:	
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:		
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:	
Urheberrecht bei ADO		Name:	Datum:	

Ausschreibungstext Roll-Roste

Original **ADO[®]-Bau Alu-18**

..... lfdm Roll-Roste Typ ^{Original} **ADO[®]-Bau Alu-18** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-131106-RE-01

Material: nahtlos gezogenes Alu-Rechteckrohr aus AlMgSi 0,5

- Oberflächenfarben: E6/EV1 natur eloxiert
 E6/EV3 gold eloxiert
 E6/C33 bronze eloxiert
 E6/C35 schwarz eloxiert

Stabhöhe: 18 mm

Stabbreite: 8 mm

- Stababstand: 12 mm für ca. 60 % freien Querschnitt
 17 mm für ca. 68 % freien Querschnitt

- Stabverlauf: quer zur Fassade
 auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linear-Rost
lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen
von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen,
um die Begehbarkeit zu gewährleisten.
 Standard = starr wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehbarer Roll-Rost:

- mit ADO-Patentverbindung aus PVC-ummanteltem Stahldrahtseil
(=Standard)
 alternativ mit Federverbindung und Distanzröllchen

Vorteil: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine
Verwerfungen und Geräuschbelästigungen, sehr lange Haltbarkeit.

- liefern
 liefern und montieren
 nur liefern, Montage bauseits

Material:

Lohn:

EP: GP:

Hersteller:

ADO-Metall[®]
Arno Domnick



Ölwerkstraße 66

D-49744 Geeste

Tel. +49 (0) 59 37/81 21

Fax +49 (0) 59 37/72 83