


Original ADO® - Roll-Rost Bau POLY

Original ADO®
seit 1965
Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste
Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83
email: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de



Original ADO®-Bau POLY

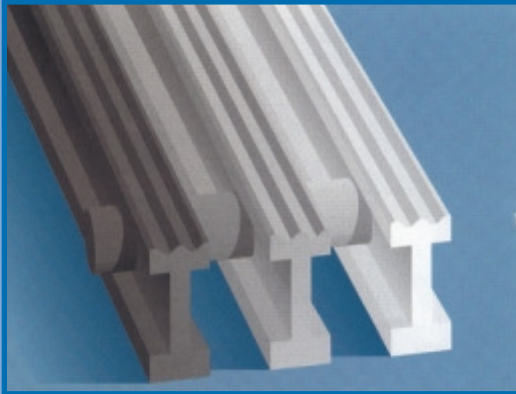


Original ADO®-Bau POLY auf Heizschacht



Original ADO®-Bau POLY auf Heizschacht im
Schwimmbad im Fenster- oder Durchgangsbereich

Besondere Eigenschaft:

Während z. B. übliche Kunststoff-Roste bei Wärmeeinwirkung elastisch d. h. weich werden und darum nicht mehr begehbar sind, können die



Original ADO®-Bau POLY

auch in **Schwimmbädern auf Heizschächten** oder **beheizten Sitzbänken** eingesetzt werden, da diese polyester-verstärkten Roststäbe auch bei Wärmeeinwirkung belastbar und begehbar bleiben.

Material :

glasfaserverstärktes Polyester-Doppel-T-Profil, eine Seite glatt, eine Seite rutschhemmend, dreifach geriffelt, Verbindung aus V4A-Spiralfeder und Kunststoffröllchen, rollbar oder starr

Merkmale:

beidseitig begehbar, hohe Belastbarkeit, weitgehend korrosionsbeständig, hygienisch, pflegeleicht, hohe Lebensdauer, weitgehend chlor-, see- und heilwasserbeständig

Ausführung:


Farben: weiß, hellgrau und anthrazit
Stabhöhe: 22 mm
Stabbreite: 10 mm
Stababstand: 8 mm für ca. 45 % freien Querschnitt
11 mm für ca. 55 % freien Querschnitt
16 mm für ca. 70 % freien Querschnitt

passende Rahmen:

z. B. aus glasfaserverstärktem Polyester oder V4A

25 x 25 x 3 mm

ADO Rollrost Bau-Poly®

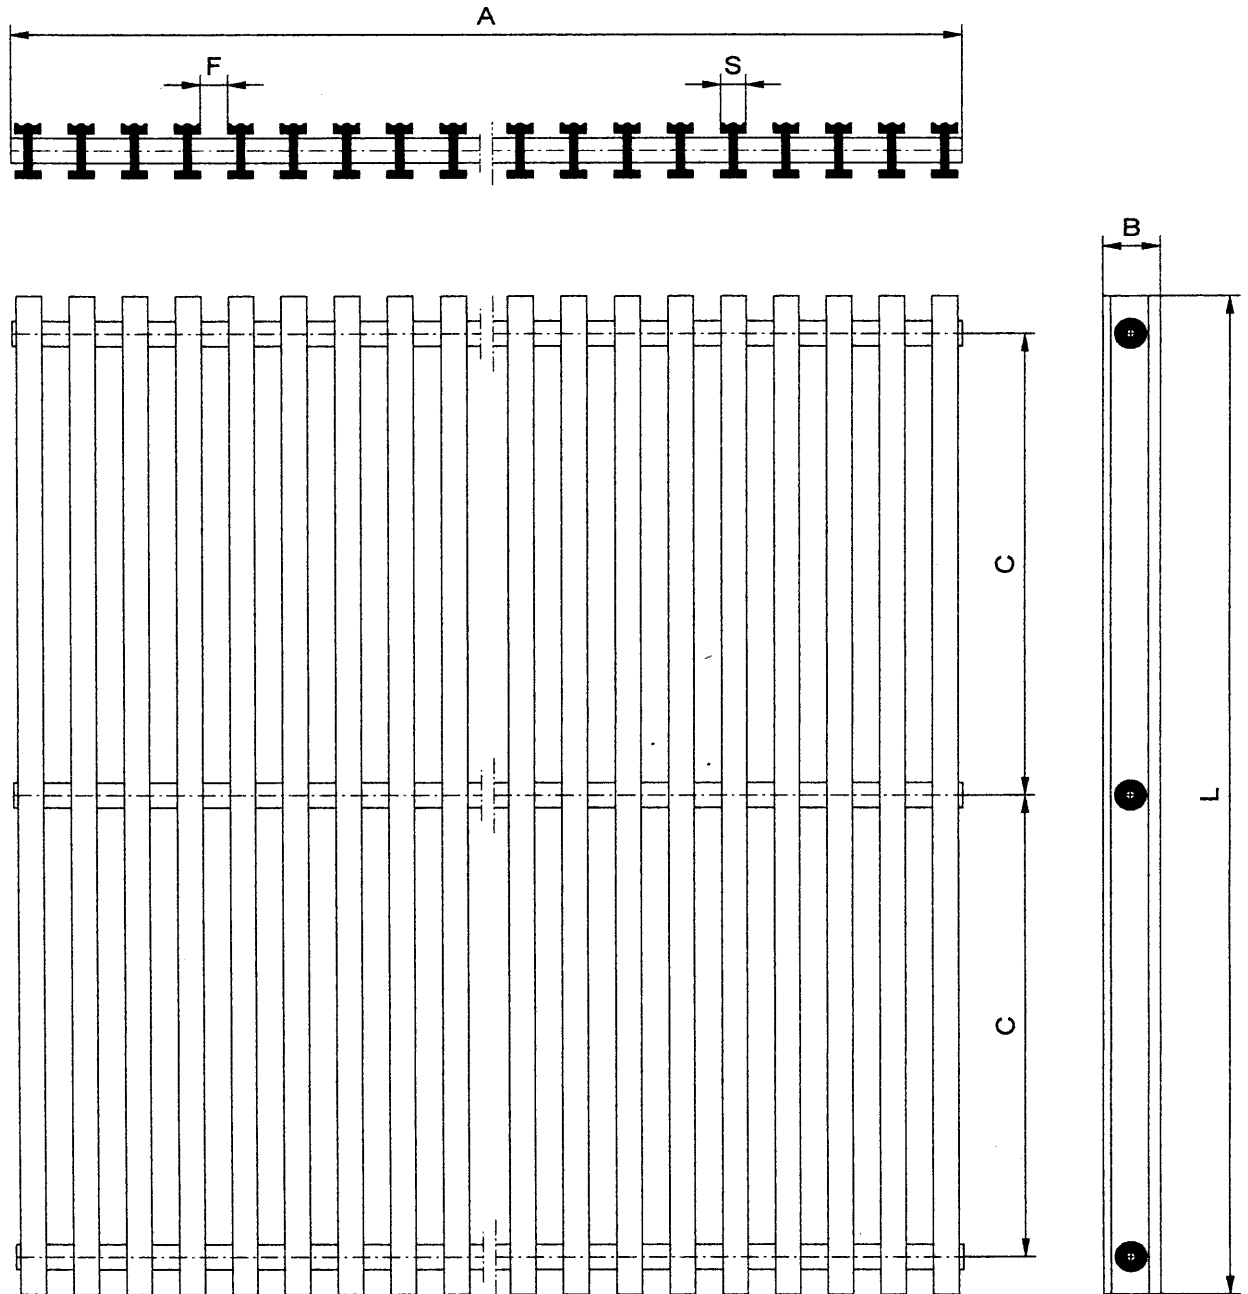

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A=	mm
B= 22	mm	B= 22	mm
C= 200-300	mm	C=	mm
F= 8 / 11 / 16	mm	F=	mm
45 / 55 / 70 %		%	
L=	mm	L=	mm
S= 10	mm	S= 10	mm

Werkstoff: - Polyester,
glasfaserverstärkt

Farben:
 - weiß
 - hellgrau
 - anthrazit

Maßblatt		Bau: ADO Rollrost Bau-Poly		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste Tel.: (49)05937-8121-23 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-310806-RE-11	BV:	
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:		
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:	
Urheberrecht bei ADO		Name:	Datum:	

Ausschreibungstext Schwimmbad-Roste /
Heizkörper-Abdeckungen

Original **ADO®-Bau Poly**

..... lfdm Roll-Roste Typ Original **ADO®-Bau Poly** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-11

Material: glasfaserverstärktes Polyester Doppel-T-Profil,
eine Seite glatt, eine Seite rutschhemmend, dreifach geriffelt

Farben: weiß hellgrau anthrazit

Stabhöhe: 22 mm

Stabbreite: 10 mm

Stababstand: 8 mm für ca. 45 % freien Querschnitt
 11 mm für ca. 55 % freien Querschnitt
 16 mm für ca. 70 % freien Querschnitt

Als begehbare Roll-Rost:

Stabverlauf: quer zum Beckenrand, Verbindung aus kunststoffummantelter
Edelstahlseele (V4A) – wahlweise aus einer EPDM-Vollgummi-
schnur
 parallel zum Beckenrand als starrer Rost, Verbindung aus glas-
faserverstärkten Polyesterprofilen mit Kunststoff-Abstandsrollchen

Vorteil: beidseitig begehbar, hohe Belastbarkeit, hygienisch, pflegeleicht,
weitgehend chlor-, see- und heilwasserbeständig, große Stabilität,
lange Lebensdauer

- liefern
- liefern und montieren
- nur liefern, Montage bauseits

Material:

Lohn:

EP: GP:

Hersteller:

ADO-Metall®
Arno Domnick



Ölwerkstraße 66

D-49744 Geeste

Tel. +49 (0) 59 37/81 21

Fax +49 (0) 59 37/72 83