


# Original ADO<sup>®</sup> - Roll-Rost Bau ZK

Original **ADO<sup>®</sup>** seit 1965  
**ADO-Metall<sup>®</sup>**  
Arno Domnick  
Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste  
Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83  
email: info@ado-metall.de - [www.ado-metall.de](http://www.ado-metall.de)



Original ADO<sup>®</sup> -Bau ZK

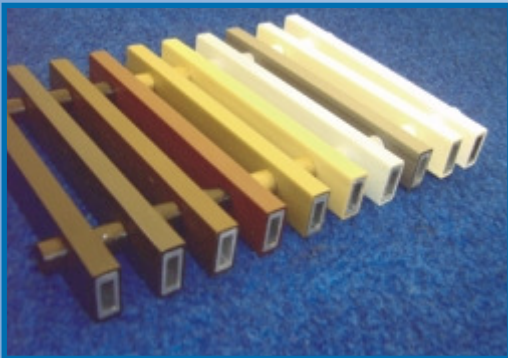

Original ADO<sup>®</sup> -Bau ZK




Original ADO<sup>®</sup> -Bau ZK

## Produkteigenschaft:

### Original ADO<sup>®</sup> -Roll-Rost Bau ZK

Heizungsschachtabdeckung aus Alu-Rechteckrohr mit durchgefärbtem Kunststoffummantelt, äußerst strapazierfähig, farbtreu, abriebfest und pflegeleicht.



Geeignet für den Wohnbereich sowie für Büro- und Geschäftsflächen.

- beidseitig begehbar, sehr belastbar und stark strapazierbar
- starre Ausführung noch stabiler
- einmaliges ADO-System
- unverwüstlich, fast unbegrenzte Lebensdauer (Austausch zum Teil erst nach ca. 30 Jahren Nutzung nötig)

## Profil:

**Stäbe:** aus Alu-Rechteck-Rohr, kunststoffummantelt

## Verbindung:

mit Federverbindung und Distanzröllchen  
Für Feuchträume z. B. in Schwimmbädern (Heizbänke/Heizkanäle) empfehlen wir Edelstahlseele und Edelstahlkern.

**Farben:** weiß, elfenbein, beige, braun, gold, silber, hellgrau, anthrazit, schwarz, bronze

**Maße:** Rost-Stabhöhe : 22 mm  
Rost-Stabbreite: 10 mm

## Stababstand:

10 mm für ca. 55 % freien Querschnitt  
15 mm für ca. 70 % freien Querschnitt

## passende Winkelrahmen:

25 x 28 x 3 mm in Alu eloxiert  
altern. in Messing MS-63

## Auf Wunsch:

- starre Ausführung
- Stäbe in Längsrichtung
- Gehrungsecken, Rundungen

Original **ADO<sup>®</sup> -Roll-Rost**  
**Bau ZK**




**ADO-Metall<sup>®</sup>**  
**Arno Domnick**

Ölwerkstr. 66 - D-49744 Geeste

Tel. +49(0)59 37-81 21 - 23 - Fax +49(0)59 37-72 83


email: [info@ado-metall.de](mailto:info@ado-metall.de) - [www.ado-metall.de](http://www.ado-metall.de)

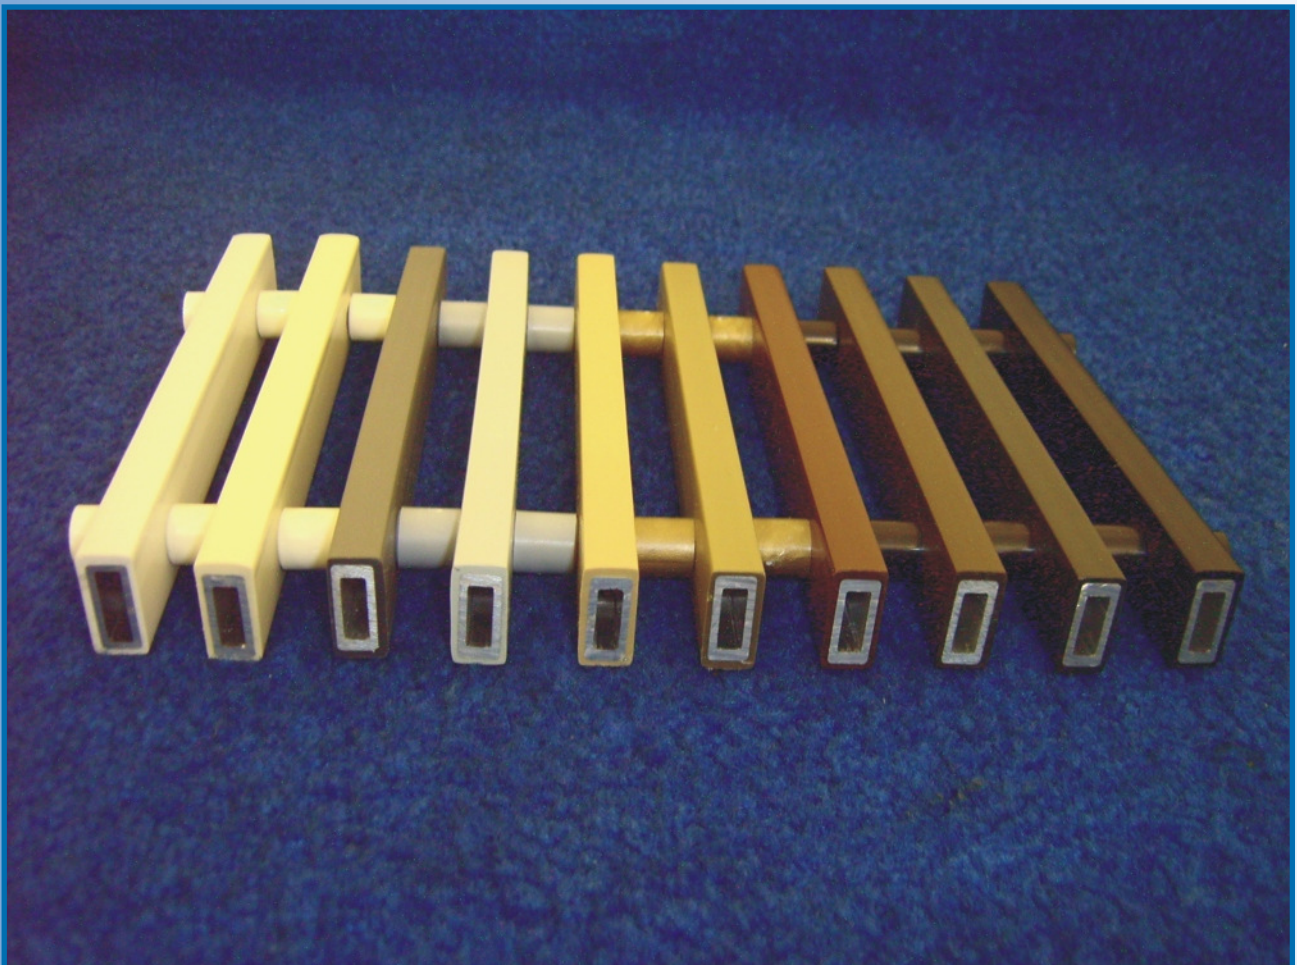

Original **ADO<sup>®</sup> -Bau ZK**

robust, langlebig, pflegeleicht, einmalig, dickwandig beschichtet (nicht geklebt o. ä.)

# ADO Rollrost Bau-ZK<sup>®</sup>

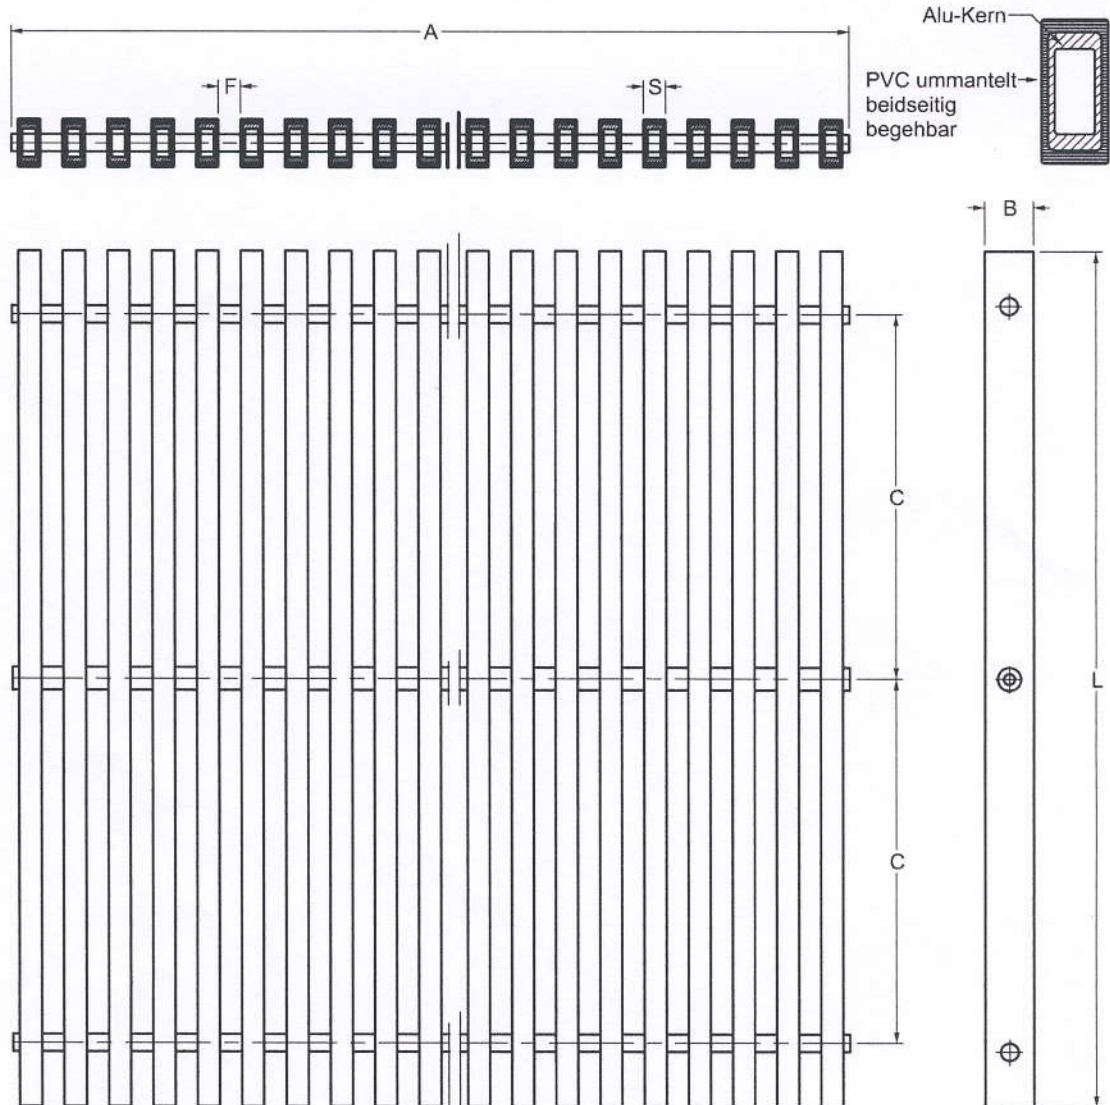

Einzigartiges Profildesign mit doppelter PVC-Schichtdicke auf den Laufflächen.  
30-jährige Erfahrung - Ihre Garantie für hohe Qualität ...

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A= .....	mm
B= 22	mm	B= 22	mm
C=	mm	C= .....	mm
F= 10 / 15	mm	F= .....	mm
ca. 55 / 70 %		% .....	
L=	mm	L= .....	mm
S= 10	mm	S= 10	mm

Werkstoff: PVC / AlMgSi 0,5

Farbe des Kunststoffmantels:

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> gold      | <input type="checkbox"/> braun     |
| <input type="checkbox"/> bronze    | <input type="checkbox"/> hellgrau  |
| <input type="checkbox"/> silber    | <input type="checkbox"/> anthrazit |
| <input type="checkbox"/> elfenbein | <input type="checkbox"/> schwarz   |
| <input type="checkbox"/> beige     | <input type="checkbox"/> weiß      |

Verbindung: mit Röllchen gefädelt

Maßblatt		Bauart: ADO Rollrost Bau-ZK	
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.:4-310806-RE-021	Stand: 29-10-2009
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:	BV:
Freimass	ISO 2768 - vL	Tel.:	Fax.:
Urheberrecht bei ADO-Metall		Name:	Datum:

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten- Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung

Original  seit 1965 **ADO-Metall<sup>®</sup>**  
**Arno Domnick**  
 Ölwerkstr. 66 D-49744 Geeste  
 Tel.: +49 (0) 5937-8121 Fax: +49 (0) 5937-7283  
 www.ado-metall.de - email: info@ado-metall.de

Ausschreibungstext Roll-Roste

Original **ADO®-Bau ZK**

..... lfdm Roll-Roste Typ Original **ADO®-Bau ZK** oder mit genauem Rostmaß

Länge: ..... Breite: .....

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-021

- Material:
- Alu-Kern, kunststoffummantelt
  - V2A-Kern (W.-Nr.: 1.4301), kunststoffummantelt
  - V4A-Kern (W.-Nr.: 1.4571), kunststoffummantelt

Oberflächenfarben:  weiß,  elfenbein,  beige,  braun,  gold,  silber,  
 hellgrau,  anthrazit,  schwarz,  bronze

Stabhöhe: 22 mm

Stabbreite: 10 mm

- Stababstand:  10 mm für ca. 55 % freien Querschnitt  
 15 mm für ca. 70 % freien Querschnitt

- Stabverlauf:  quer zur Fassade  
 auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linear-Rost  
lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen  
von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen,  
um die Begehbarkeit zu gewährleisten.  
 Standard = starr  wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehbarer Roll-Rost:

- mit Federverbindung und Distanzröllchen (=Standard)

Vorteil: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine  
Verwerfungen und Geräuschbelästigungen, sehr lange Haltbarkeit.  
Für Feuchträume z. B. in Schwimmbädern (Heizbänke/ Heizkanäle)  
empfehlen wir Edelstahlseele und Edelstahlkern.

- liefern
- liefern und montieren
- nur liefern, Montage bauseits

Material: .....

Lohn: .....

EP: ..... GP: .....

**Hersteller:**

**ADO-Metall®**  
**Arno Domnick**



Ölwerkstraße 66

D-49744 Geeste

Tel. +49 (0) 59 37/81 21

Fax +49 (0) 59 37/72 83