


ADO Sonnenschutz SB[®]

Starrer Sonnenschutz

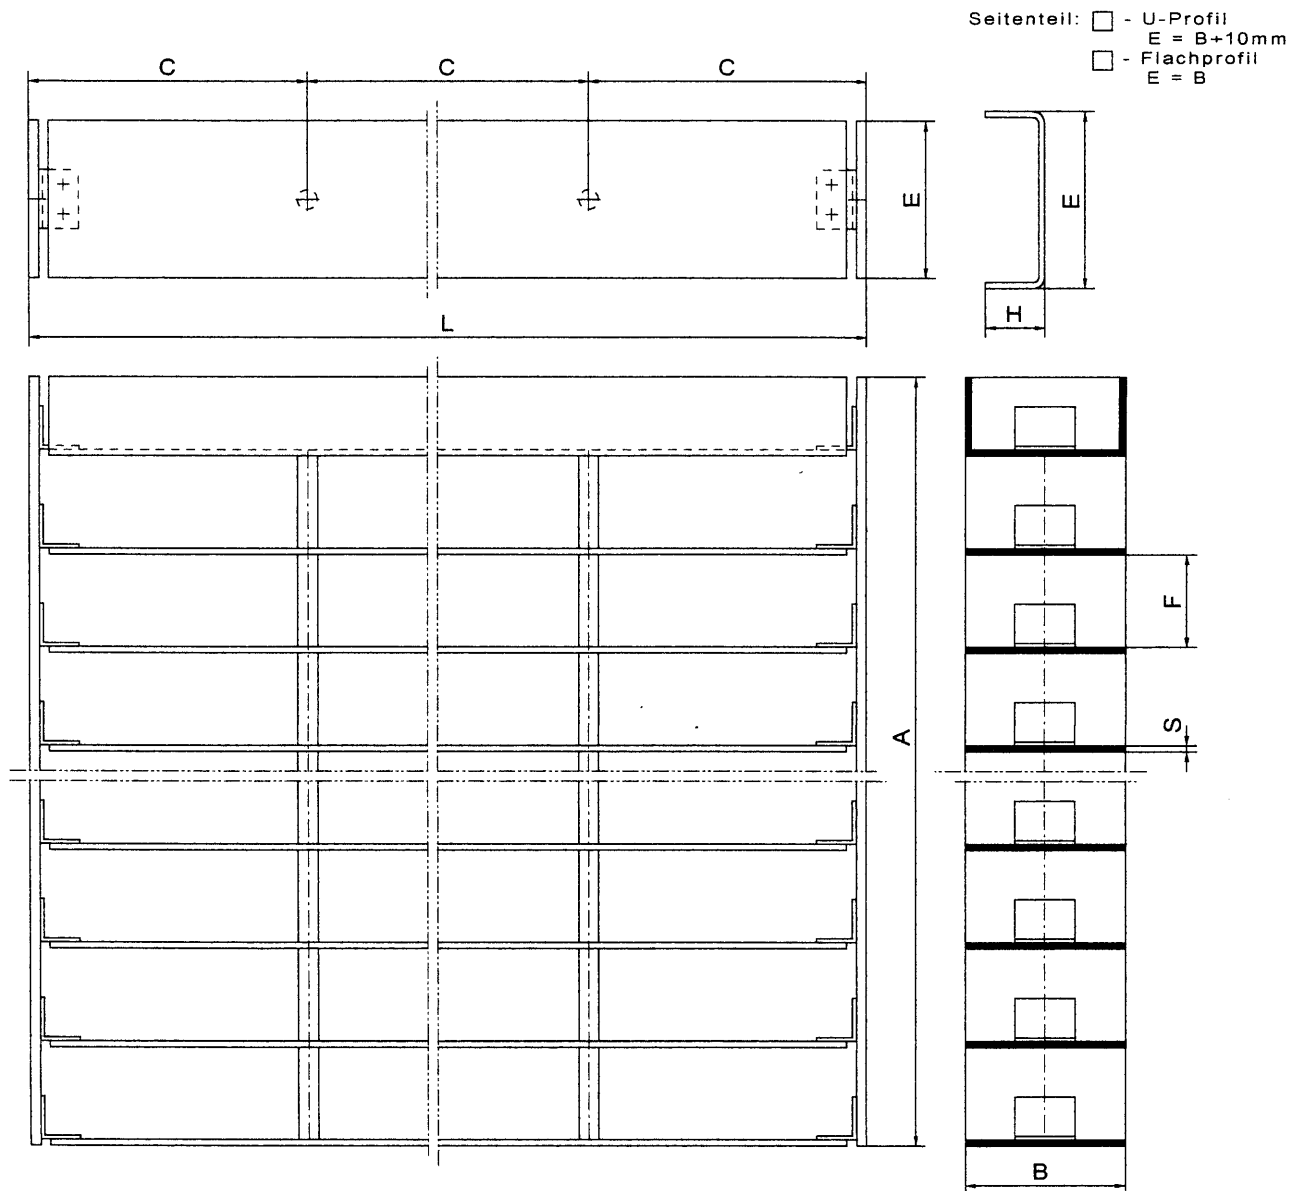

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A =	mm	A =	mm
B = 60/80/100	mm	B =	mm
C = max. 400	mm	C =	mm
E = 60/80/100	mm	E =	mm
F = 50/70/90	mm	F =	mm
L = max. 3000	mm	L =	mm
S = 3	mm	S = 3	mm

Werkstoff: - AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- roh
- natur Elox. E6/EV1
- elox.:
- pulverbeschichtet
- RAL:

Maßblatt		Bau: ADO SB		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49741 Geeste Tel.: (49)05937-8181-22 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de	
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-011195-RE-03	BV:		
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:			
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:		
Urheberrecht bei ADO		Name:	Datum:		

Ausschreibungstext Sonnenschutz

Original **ADO®-Bau SB®**

..... m² Sonnenschutz Typ Original **ADO®-Bau SB®** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-011195-RE-03

Material: komplett aus Aluminium (AlMgSi 0,5)

Lamellen aus Standard-Flachprofilen 40 x 3 bis 120 x 3 mm

Lamellenabstand von 40 bis mm

Querverbindung aus Rund Ø 10 mm

Abstand der Querverbindung: mm

Spannweite: mm

Auskragung: mm

nicht begehbare Sonnenschutz

- fassadenseitig mit U-Profil zur Längsversteifung
- stirnseitig mit patentierten Seitenteilen zur geräuschlosen Aufnahme der temperaturbedingten Längenausdehnung

ADO-Randprofile als Sichtblende aus Aluminium (AlMgSi 0,5):

- ADO-100-U – Formprofil 100 x 40 x 3 mm bei Spannweiten bis 2.000 mm
- ADO-160-U – Formprofil 160 x 40 x 2 mm bei Spannweiten bis 5.000 mm

Oberflächenausbildung: roh (2-B)
 E6/EV1 natur eloxiert
 pulverbeschichtet nach RAL

- liefern
- liefern und montieren
- nur liefern, Montage bauseits

Material:

Lohn:

EP: GP:

Hersteller:

ADO-Metall®
Arno Domnick



Ölwerkstraße 66
D-49744 Geeste
Tel. +49 (0) 59 37/81 21
Fax +49 (0) 59 37/72 83