


ADO Sonnenschutz SB[®] - 1

Starrer Sonnenschutz

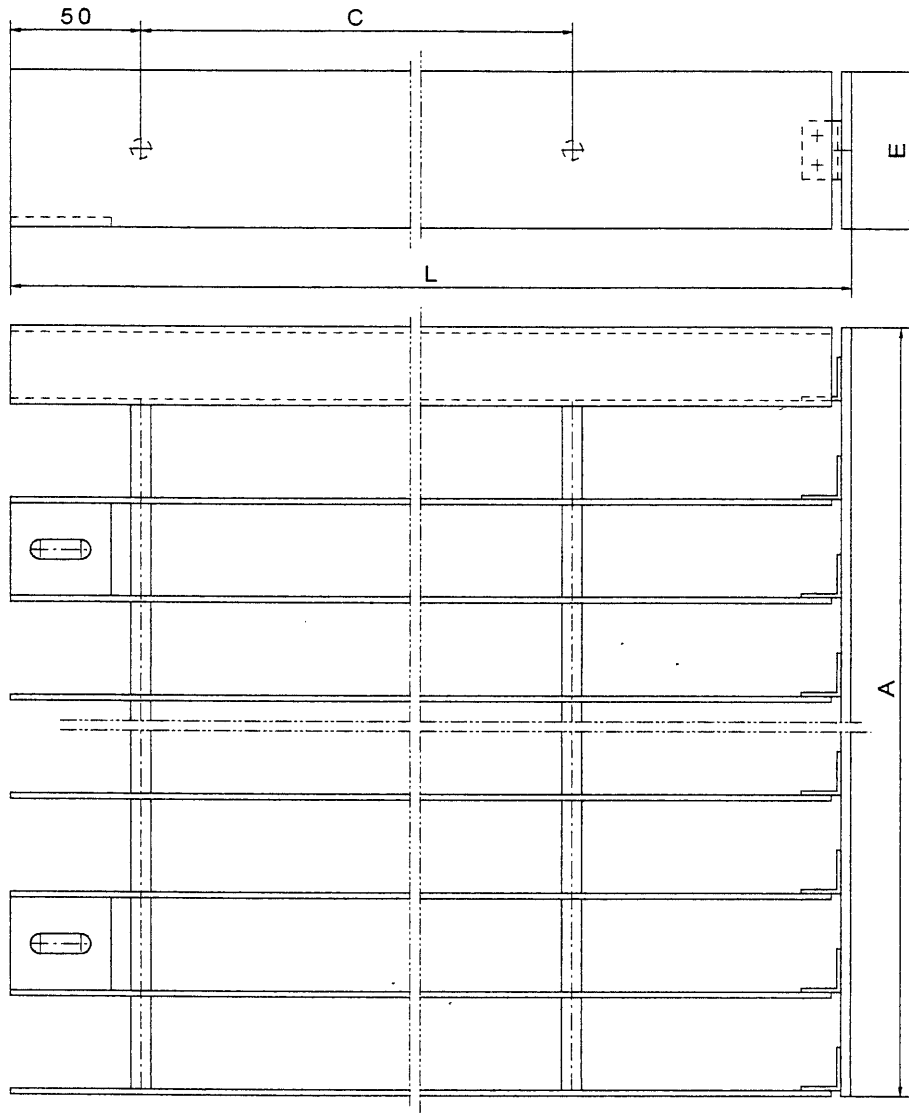

Seitenteil: - U-Profil
 E = B+10mm
 - Flachprofil
 E = B

Variante 2:
 - mit Befestigungsplättchen

Variante 1:
 - mit Seitenteil

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A =	mm	A =	mm
B = 60/80/100	mm	B =	mm
C = max. 400	mm	C =	mm
E = 60/80/100	mm	E =	mm
F = 50/70/90	mm	F =	mm
L = max. 3000	mm	L =	mm
S = 3	mm	S = 3	mm

Werkstoff: - AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- roh
 - natur Elox. E6/EV1
 - elox.:
 - pulverbeschichtet
 RAL:

Maßblatt		Bau: ADO SB - 1		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49741 Geeste Tel.: (49)05937-8181-22 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de	
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-011195-RE-05	BV:		
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:			
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:		
Urheberrecht bei ADO		Name:	Datum:		



Ausschreibungstext Sonnenschutz

Original **ADO®-Bau SB®-1**

..... m² Sonnenschutz Typ Original **ADO®-Bau SB®-1** oder mit genauem Rostmaß

Länge (L): Breite (A):

Zeichnungs-Nr.: 4-011195-RE-05

Material: komplett aus Aluminium AlMgSi 0,5 oder AlMg 3

Lamellen aus Standard-Flachprofilen 40 x 3 bis 120 x 3 mm

Lamellenabstand (F) mm

Querverbindung aus Rund Ø 10 mm, mit den Lamellen verschweißt.

Abstand der Querverbindung (C) nach Statik

Spannweite (L): mm

Auskragung (A): mm

nicht begehrbarer Sonnenschutz

- Sichtseite mit Kastenprofil
 fassadenseitig mit U-Profil zur Längsversteifung
 fassadenseitig mit Kastenprofil zur Längsversteifung
 stirnseitig mit Befestigungsplättchen zur Befestigung auf den Kragarmen
 stirnseitig mit patentierten Seitenteilen zur geräuschlosen Aufnahme der temperaturbedingten Längenausdehnung. Befestigung zwischen den Kragarmen.

ADO-Randprofile als Sichtblende aus Aluminium (AlMgSi 0,5)

- Oberflächenausbildung: roh (2-B)
 E6/EV1 natur eloxiert
 eloxiert
 pulverbeschichtet nach RAL

- liefern
 liefern und montieren
 nur liefern, Montage bauseits

Material:

Lohn:

EP: GP:

Hersteller:

ADO-Metall®
Arno Domnick

Ölwerkstraße 66
D-49744 Geeste
Tel. +49 (0) 59 37/81 21
Fax +49 (0) 59 37/72 83