


Original ADO[®]-Fassaden-Roste

Bau FR[®]-W

Sie finden ihren Einsatz als Sichtschutz, Verblendung, Sonnenschutz oder als Verkleidung von Entrauchungsklappen und bestehen aus Aluminium oder Edelstahl.

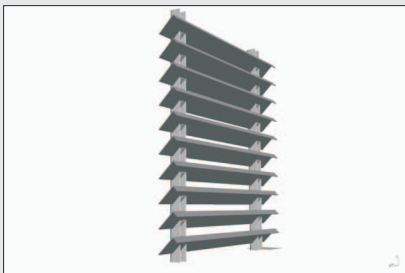

EIGENSCHAFTEN:

- sehr stabil
- Sichtschutz, Verblendung, Sonnenschutz
- Verkleidung

PROFIL:

- komplett aus Aluminium (AlMgSi 0,5) oder komplett aus Edelstahl (V2A und V4A)
- Lamellen aus Standard-Winkelprofilen von 60 x 20 x 3 bis 150 x 50 x 5 mm (Standard: L = 100 x 30 x 3 mm)
- Oberflächen:
 roh (2-B)(nur Edelstahl),
 natur eloxiert (E6/EV1) (nur Alu),
 pulverbeschichtet nach RAL (nur Alu)
 gebeizt (nur Edelstahl),
 glasperigestrahlt (nur Edelstahl),
 elektroliert (nur Edelstahl)

MAßE:

- Achs-Abstand zwischen den Lamellen: 100 mm
- Abstand der Querverbindung nach statischer Erfordernis