


Original ADO[®]-Kamm-Roste

Bau KR[®]-DT-VA

Begehbare Gittereinsätze aus Doppel-T-Sonderform-Profil aus Edelstahl sind sehr stabil und bestechen optisch durch ihr anspruchsvolles Design. Sie sind für den Einsatz sowohl als Zu- und Abluftgitter im Innenbereich als auch als Be- und Entlüftungsgitter im Außenbereich von z. B. Tiefgaragen oder Kellern geeignet zusätzlich auch mit Beleuchtung für Aufgangsbereiche für z. B. bewegungseingeschränkte Personen geeignet.

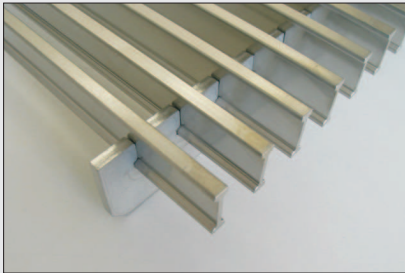

EIGENSCHAFTEN:


- begehbar
- Stabverlauf in Längsrichtung
- sehr stabil
- starre Ausführung
- Die tragende Funktion für die Roststäbe übernimmt die Querverbindung. Diese werden von Schlitzten im "Kamm" gehalten.

AUF WUNSCH:

- Stabverlauf in Querrichtung

PROFIL:

- Stäbe aus Doppel-T-Sonderform-Profil in
 - V2A (W.-Nr.: 1.4301) und
 - V4A (W.-Nr.: 1.4571)
- im WIG-Verfahren sauber mit den Kämmen verschweißt (geheftet)
- Der Abstand zwischen den Profilaufnahmen (Kämmen) beträgt ca. 250 mm.
- Die Fertigung erfolgt in Einzel-längen von ca. 2.000 mm bzw. gem. Baustellen-Aumaß.



- Oberflächen: glasperigestrahlt, elektropoliert

MAßE:

- Stabhöhe: 18 mm
- Stabbreite: 5 mm
- Stababstand:
 - 8 mm für ca. 62 % freien Querschnitt
 - 11 mm für ca. 68 % freien Querschnitt
 - 15 mm für ca. 75 % freien Querschnitt
- andere Stababstände sind lieferbar -
- passende ADO[®]-Steckrahmen: 40 x 20 x 5 mm
- andere Rahmen sind auf Anfrage lieferbar -

Die Gesamthöhe der Gitter wird den statischen Anforderungen entsprechend angepasst, kann jedoch für vorhandene Winkel im Rahmenbereich angepasst werden.