


ADO Rollrost Bau-Alu-T[®]

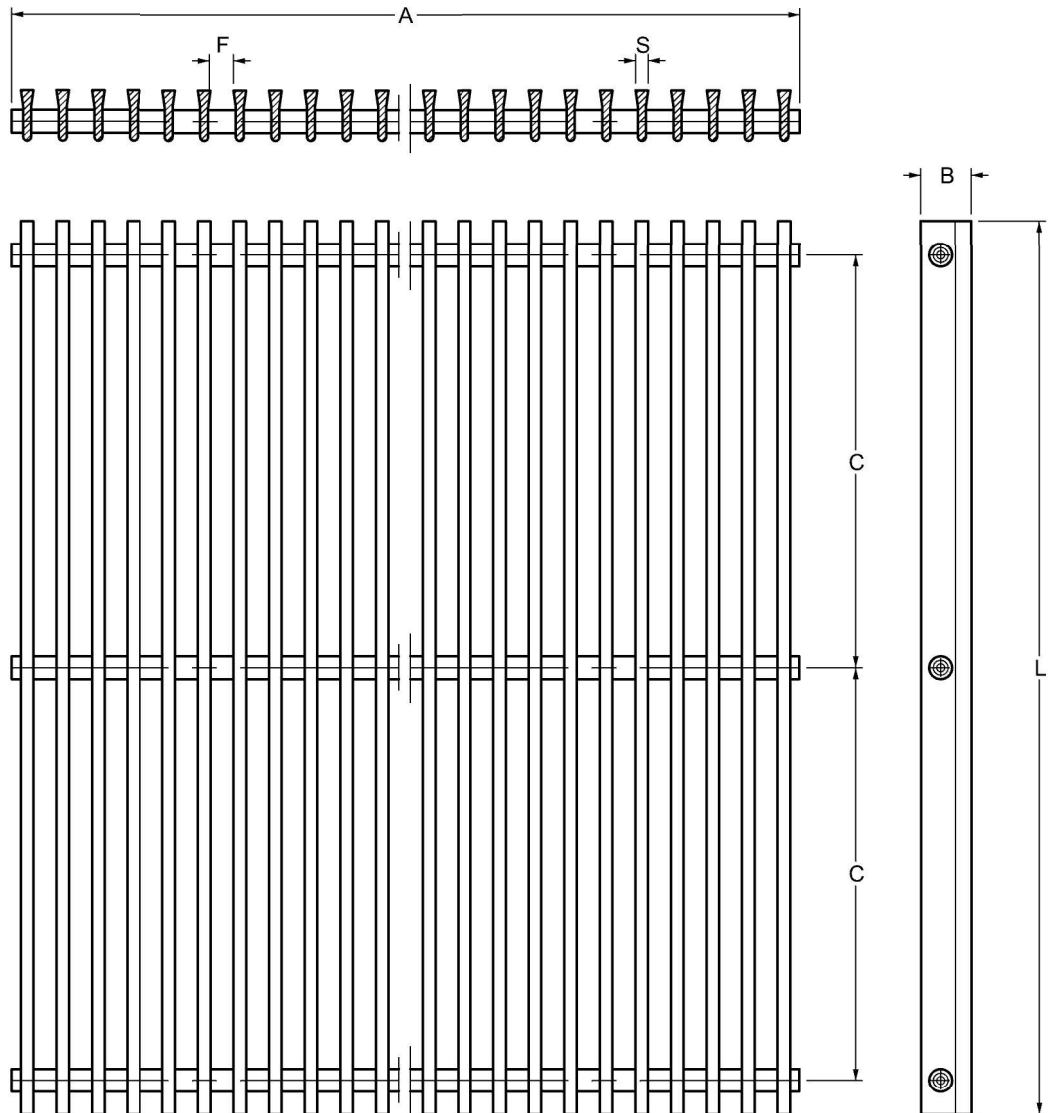

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A=	mm
B= 18 / 20 / 22	mm	B=	mm
C=	mm	C=	mm
F= 10/ 15 / 20	mm	F=	mm
65 / 73 / 78 %		%	
L=	mm	L=	mm
S= 5,5	mm	S= 5,5	mm

Werkstoff: - AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- Roh
- Natur Elox. E6/EV1
- Elox.:
- Pulverbeschichtet

RAL:

Verbindung: aus rostgeschützter Spiralfeder mit Kunststoffröllchen = Standard
Auf Wunsch mit ALU-Röllchen gefädelt!

Maßblatt		Bauart: ADO Rollrost Bau-Alu-T	
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.:4-310806-RE-04	Stand: 07-10-2010
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:	BV:
Freimass	ISO 2768 - vL	Tel.:	Fax.:
Urheberrecht bei ADO-Metall		Name:	Datum:
technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten- Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung			

Original



seit 1965

ADO-Metall[®]
Arno Domnick
 Ölwerkstr. 66 D-49744 Geeste
 Tel.: +49 (0) 5937-8121 Fax: +49 (0) 5937-7283
 www.ado-metall.de - email: info@ado-metall.de