


Original ADO[®]-Roll-Roste

Bau Poly

Heizungsschachtabdeckung aus GFK - glasfaserverstärktem Polyester-Doppel-T-Profil, eine Seite glatt, eine Seite rutschhemmend, dreifach geriffelt, die auch bei Wärmeeinwirkung nicht weich werden, sondern belastbar und begehrbar bleiben.

Geeignet für Heizschächte oder auf beheizbaren Sitzbänken in Schwimmbädern.

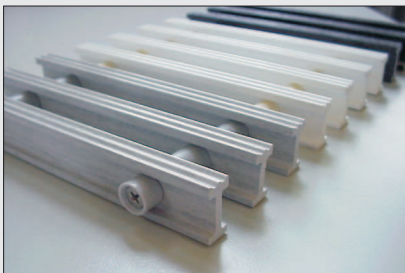

EIGENSCHAFTEN:


- beidseitig begehrbar
- hohe Belastbarkeit
- weitgehend korrosionsbeständig
- hygienisch
- pflegeleicht
- hohe Lebensdauer
- weitgehend chlor-, see- und heilwasserbeständig

AUF WUNSCH:

- starre Ausführung
- Stäbe in Längsrichtung
- Gehrungsecken, Rundungen

PROFIL:

- Stäbe aus glasfaserverstärktem Polyester-Doppel-T-Profil, eine Seite glatt, eine Seite rutschhemmend, dreifach geriffelt
- Verbindung aus V4A-Spiralfeder und Kunststoffröllchen



- Farben: weiß, hellgrau und anthrazit

MAßE:

- Rost-Stabhöhe: 22 mm
- Rost-Stabbreite: 10 mm
- Stababstand:
 - 8 mm für ca. 45 % freien Querschnitt
 - 11 mm für ca. 55 % freien Querschnitt
 - 16 mm für ca. 70 % freien Querschnitt
- passende Rahmen:
 - z. B. Aus glasfaserverstärktem Polyester oder V4A
 - 25 x 25 x 3 mm