


ADO Rollrost Bau-VA-DT [®]

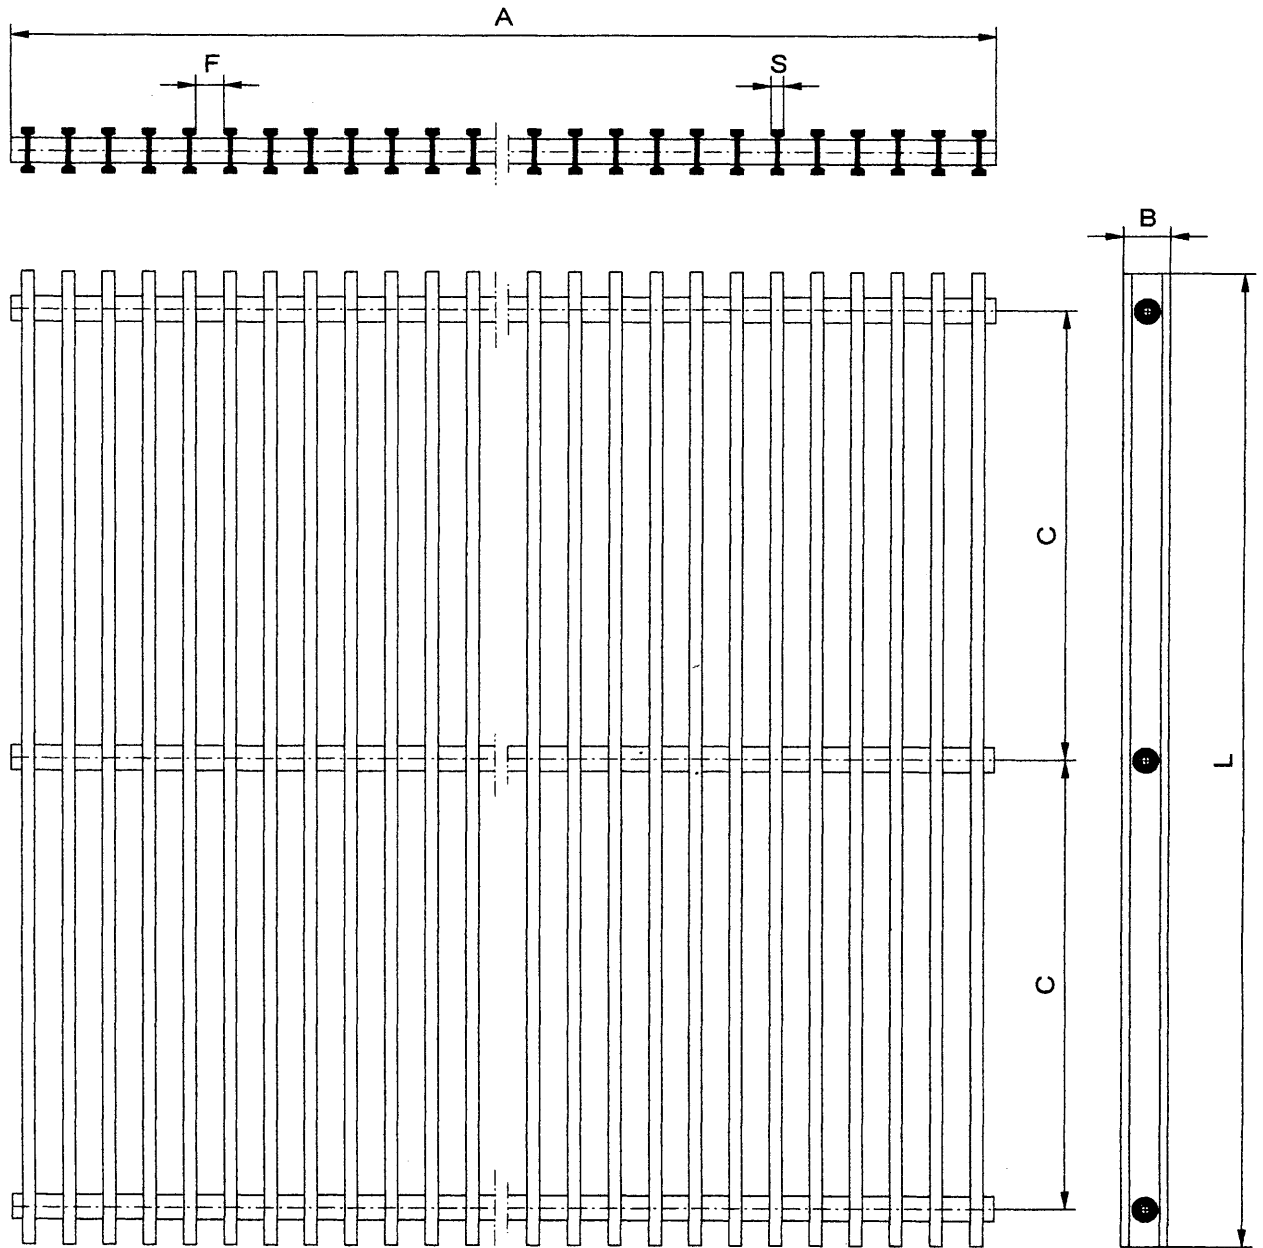

Standardmaße:		Wunschmaße:	
A=	mm	A=	mm
B= 18	mm	B= 18	mm
C=	mm	C=	mm
F= 11 / 16 / 20	mm	F=	mm
63 / 75 / 80 %		%	
L=	mm	L=	mm
S= 5	mm	S= 5	mm

Werkstoff: - V2A
 - V4A

Oberfläche: - roh
 - gebeizt
 - glasperlgestrahlt
 - elektroliert

Verbindung: aus rostgeschützter Spiralfeder mit Kunststoffröllchen = Standard
 Auf Wunsch mit ALU-Röllchen gefädelt!

Maßblatt		Bau: ADO Rollrost Bau-VA-DT		ado-metall Arno Domnick Ölwerkstr. 66, D-49744 Geeste Tel.: (49)05937-8121-23 Fax.: (49)05937-7283 email: info@ado-metall.de	
<input type="checkbox"/>	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr.: 4-060207-RE-02	BV:		
<input type="checkbox"/>	als Anlage	Firma:			
Freimaß	DIN 7168 sg	Tel.:	Fax.:		
Urheberrecht bei ADO		Name:	Datum:		